LEDAR


ПРОДУКЦИЮ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ВО ВСЕХ КРУПНЫХ ГОРОДАХ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

220VOLT.KZ

LEDAR

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Светотехника

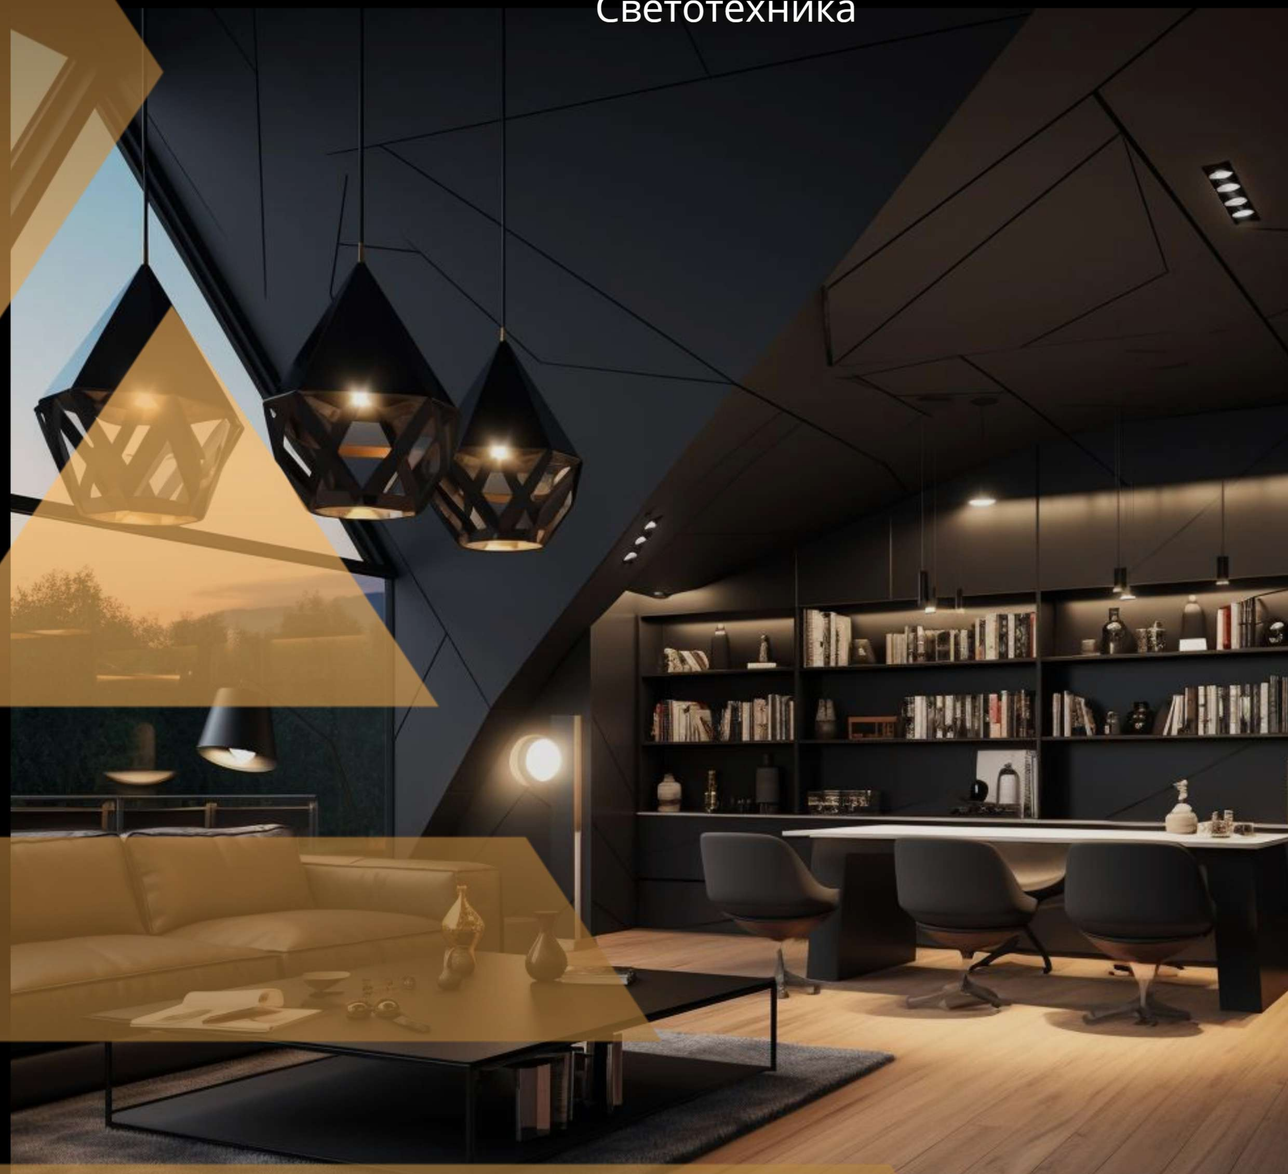

2026-2027

«LEDAR» – инновационные светотехнические решения для любых задач

Компания LEDAR предлагает широкий ассортимент светотехнической продукции собственного производства, охватывающий все ключевые сферы освещения: промышленность, коммерческие объекты, жилые и административные помещения, архитектурное и уличное освещение. Наша продукция помогает эффективно решать задачи по энергосбережению, созданию комфортного освещения и повышению безопасности.

Благодаря собственным производственным мощностям, современному оборудованию и тесному сотрудничеству с проектными и инженерными организациями, мы разрабатываем осветительные решения с учетом специфики рынков стран СНГ. Использование компонентов ведущих мировых производителей и строгий контроль качества на всех этапах производства позволяют нам предлагать надежную продукцию по доступной цене.

LEDAR активно развивает дилерскую сеть, объединяющую более 150 партнеров в Казахстане, Беларуси, России и других странах СНГ. Мы постоянно расширяем ассортимент продукции, о чем можно узнать из наших фирменных каталогов и на сайте https://ledar.kz/



ОГЛАВЛЕНИЕ

1. МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА M-TRACK

Магнитные шинопроводы 11

Магнитные трековые светильники

ЛИНЕЙНЫЕ 19
ПОВОРОТНЫЕ 23
ТОЧЕЧНЫЕ 25
ПОДВЕСНЫЕ 27

Комплектующие для магнитных треков 29

2. СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЖКХ

Модель СПБ 37

Модель MOON 39

3. СВЕТИЛЬНИКИ АКЦЕНТНЫЕ ИНТЕРЬЕРНЫЕ

Модель VENUS 45

Модель MERCURY 65

Модель SATURN 69

Модель MARS 73

4. СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ

Модель ДКУ 77

Модель ДКУ DALA 79

Модель ДКУ STREET 81

5. СВЕТИЛЬНИКИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ

Прожекторы MEGA 83

Прожекторы UNILED 85

Прожекторы MODUL 87

6. СВЕТИЛЬНИКИ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ

Модель APEX
ЛИНЕЙНЫЕ 89

Модель ДВО
ПАНЕЛЬНЫЕ 93

Модель STAR
ДАУНЛАЙТЫ 107

7. ИСТОЧНИКИ СВЕТА

Лампы T8 109

Светодиодные запаски 113

Ленты светодиодные 117

8. АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Подсветки уличные 121


9. СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ

Модель XO 125


МАГНИТНЫЕ ШИНОПРОВОДЫ



ПОДВЕСНОЙ / НАКЛАДНОЙ



ПОД ГИСПОКАРТОН



ПОД НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК



ВСТРАИВАЕМЫЙ

МАГНИТНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ПОВОРОТНЫЕ



ТОЧЕЧНЫЕ



АКЦЕНТНЫЕ



ЛИНЕЙНЫЕ



СЕРИЯ GRILL



ПОВОРОТНЫЕ


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МАГНИТНЫХ ТРЕКОВ



ТРАНСФОРМАТОРЫ




ВВОД ПИТАНИЯ



ПРЯМОЙ КОННЕКТОР



ГИБКИЙ КОННЕКТОР



УГЛЫ ПРЯМЫЕ




РАЗВЕТВИТЕЛИ



РАЗВЕТВИТЕЛИ



УГЛЫ ПРЯМЫЕ



УГЛЫ ПРЯМЫЕ



УГЛЫ ПРЯМЫЕ



ЗАГЛУШКА ШИНОПРОВОДА



ПОДВЕС ДЛЯ НАКЛАДНОГО ШИНОПРОВОДА



КРЕПЛЕНИЕ СТЫКОВ



КРЫШКА ДЛЯ ШИНОПРОВОДА



ФИКСАТОР



ВСТАВКА-ЗАГЛУШКА

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЖКХ



МОДЕЛЬ MOON-02



МОДЕЛЬ MOON-03



МОДЕЛЬ СПБ



МОДЕЛЬ СПБ



МОДЕЛЬ MOON


СВЕТИЛЬНИКИ АКЦЕНТНЫЕ ИНТЕРЬЕРНЫЕ




МОДЕЛЬ VENUS-02



МОДЕЛЬ VENUS-02



МОДЕЛЬ VENUS-04



МОДЕЛЬ VENUS-04

МОДЕЛЬ VENUS-06

МОДЕЛЬ VENUS-07



МОДЕЛЬ VENUS-09



СЕРИИ VENUS-09



МОДЕЛЬ VENUS GU10

МОДЕЛЬ VENUS-03

МОДЕЛЬ VENUS-05

МОДЕЛЬ VENUS-07

СЕРИИ VENUS-10

МОДЕЛЬ VENUS GU10

МОДЕЛЬ VENUS-03

МОДЕЛЬ VENUS-05

МОДЕЛЬ VENUS-08

СЕРИИ VENUS-10

МОДЕЛЬ VENUS-02

МОДЕЛЬ VENUS-03

МОДЕЛЬ VENUS-06

МОДЕЛЬ VENUS-08

СЕРИИ VENUS-10

СВЕТИЛЬНИКИ АКЦЕНТНЫЕ ИНТЕРЬЕРНЫЕ


СЕРИИ MERCURY GX53


СЕРИИ MERCURY GX53


СЕРИИ MERCURY GX53


СЕРИИ MERCURY GX53


СЕРИИ MERCURY-02 GX53


СЕРИИ MERCURY-02 GX53


СЕРИИ MERCURY-02 GX53


СЕРИИ MERCURY-02 GX53


СЕРИИ SATURN


СЕРИИ SATURN


СЕРИИ SATURN


СЕРИИ SATURN


СЕРИИ MARS


СЕРИИ MARS


СЕРИИ MARS


СЕРИИ MARS

СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ


СЕРИИ ДКУ


СЕРИИ ДКУ DALA


СЕРИИ DKU STREET

СВЕТИЛЬНИКИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ



СЕРИИ MEGA


СЕРИИ UNILED



СЕРИИ MODUL

СВЕТИЛЬНИКИ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ


СЕРИИ APEX

СВЕТИЛЬНИКИ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ


СЕРИИ ДВО


СЕРИИ ДВО GRID


СЕРИИ ДВО


СЕРИИ ДВО



СЕРИИ ДВО ОБЛАКО


СЕРИИ STAR

ИСТОЧНИКИ СВЕТА


ЛИНЕЙНЫЕ


СВЕТОДИОДНЫЕ ЗАПАСКИ


СВЕТОДИОДНЫЕ ЗАПАСКИ

СВЕТИЛЬНИКИ АРХИТЕКТУРНЫЕ


СЕРИИ UP-DOWN


СЕРИИ UP-DOWN


АРХИТЕКТУРНЫЕ ПОДСВЕТКИ



АРХИТЕКТУРНЫЕ ПОДСВЕТКИ


АРХИТЕКТУРНЫЕ ПОДСВЕТКИ

СВЕТИЛЬНИКИ ДИЗАЙНЕРСКИЕ


СЕРИИ XO


СЕРИИ XO


СЕРИИ XO

СЕРИИ XO

СЕРИИ XO

СЕРИИ XO

МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ


серии M-TRACK

Трековые магнитные светильники серии M-TRACK – это современная система освещения с удобным магнитным креплением, позволяющим легко менять расположение модулей. В линейке доступны споты, линейные и акцентные светильники, что позволяет создавать как функциональное, так и декоративное освещение в жилых и коммерческих интерьерах.







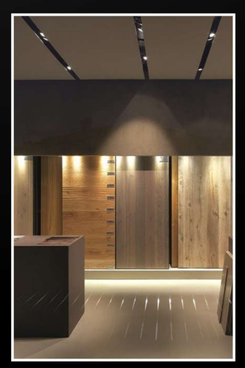




LEDAR


ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

1. Шинопроводы
2. Углы и повороты
3. Кабели ввода
4. Коннекторы
5. Трансформаторы


ВИДЫ ШИНОПРОВОДОВ




Накладной




Подвесной



Встраиваемый




Под натяжной

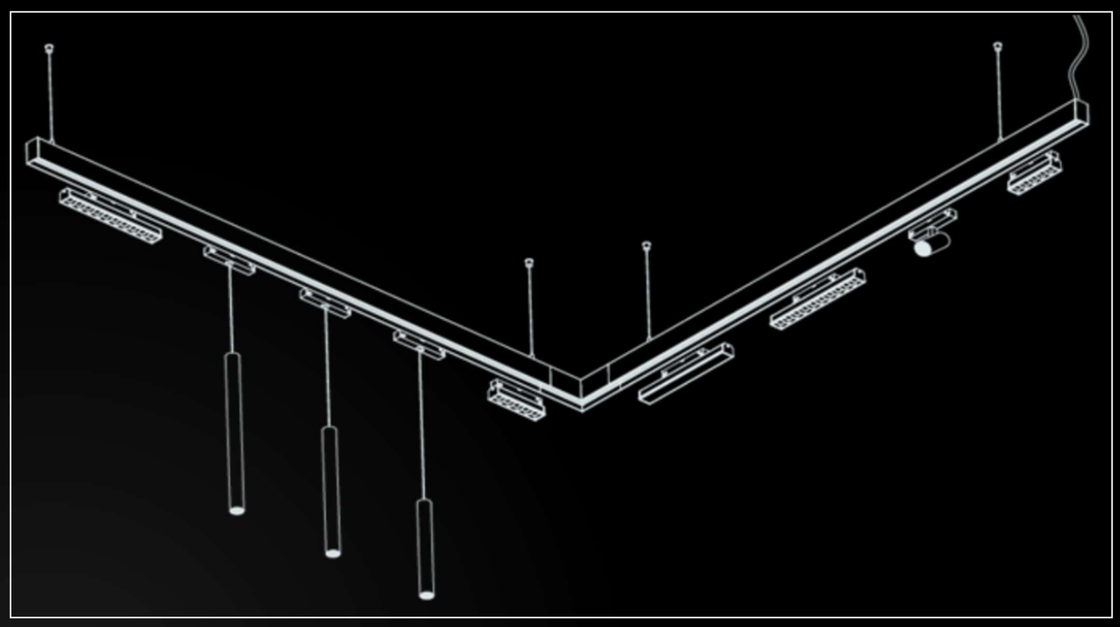

ШИНОПРОВОДЫ

встраиваемый серии M-TRACK

Применяется для создания скрытой и эстетичной системы освещения, жилые помещения: гостиные, кухни, спальни — для современного интерьерного освещения, офисные и коммерческие пространств: кабинеты, переговорные, торговые залы, галереи, выставочные и шоурум-зоны, где важно легко менять расположение светильников а также рестораны, кафе и гостиницы для создания зонального и акцентного света.

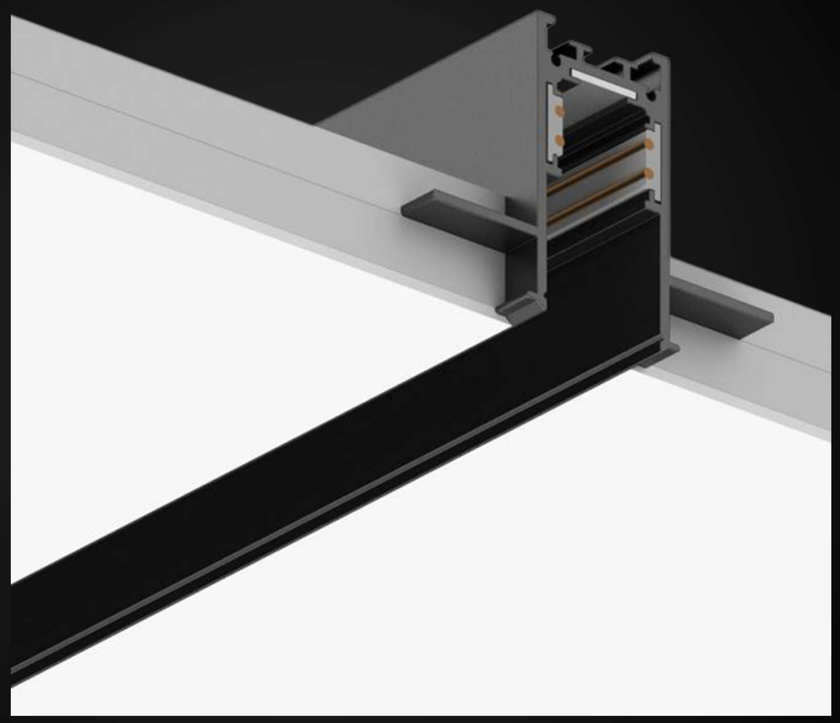







LEDAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	LDR-MTRACK-BLACK-1M-004	LDR-MTRACK-BLACK-2M-004	LDR-MTRACK-BLACK-3M-004
Модели	BLACK-1M	BLACK-2M	BLACK-3M
Напряжение	48V		
Рабочая температура	от –20 до +45 °C		
Степень защиты	IP20		
Материал корпуса	Алюминиевый сплав		

ПРЕИМУЩЕСТВА

Эстетичность — скрытая установка в ГКЛ делает систему практически незаметной, видна только трековая линия.

Гибкость — можно быстро менять количество и расположение светильников без дополнительного монтажа.


Дизайнерские возможности — позволяет создавать линии и фигуры из света, интегрированные в архитектуру помещения.

Простота обслуживания — замена и перестановка светильников выполняются без инструмента.

Надёжность — корпус из алюминиевого сплава обеспечивает прочность и долговечность.

ГАБАРИТЫ


АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм		
	Ширина (Ш)	Высота (В)	Длина (Д)
LDR-MTRACK-BLACK-1M-004	26	525	1000
LDR-MTRACK-BLACK-2M-004	26	525	2000
LDR-MTRACK-BLACK-3M-004	26	525	3000

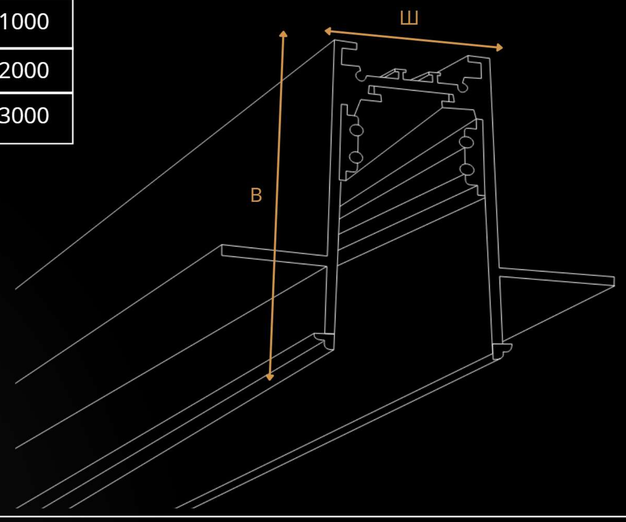

ШИНОПРОВОД


для натяжных потолков серии M-TRACK

Магнитный шинопровод для натяжных потолков серии M-TRACK — готовое решение для скрытой установки светильников. Адаптирован под гарпунную систему примыкания, позволяет свободно формировать световые сцены за счёт перемещения магнитных модулей, отличается надёжным алюминиевым корпусом и безопасным низковольтным питанием 48В.

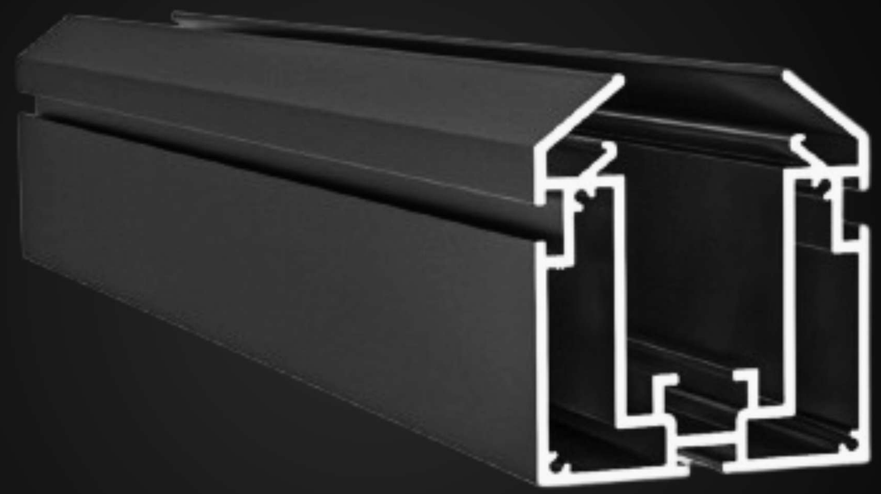





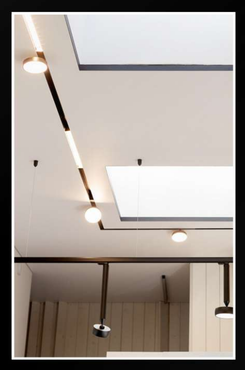

LEDAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	LDR-MTRACK-BLACK-2M-003
Модели	BLACK-2M
Напряжение	48V
Рабочая температура	от -20 до +45 °C
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Алюминиевый сплав

ПРЕИМУЩЕСТВА

Совместимость с натяжными потолками — адаптирован под гарпунный метод крепления, что обеспечивает точную и аккуратную установку.

Готовое решение — подходит для создания функционального и декоративного света без дополнительных профилей и адаптеров.


Лёгкая смена сценариев света — магнитные светильники можно быстро перемещать без демонтажа системы.

Прочность — алюминиевый корпус высокой жёсткости не деформируется при натяжении полотна.

Гибкость конфигурации — допускается рез профиля в любом месте и под любым углом, что позволяет формировать прямые, угловые или фигурные линии освещения.

ГАБАРИТЫ


АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм		
	Ширина (Ш)	Высота (В)	Длина (Д)
LDR-MTRACK-BLACK-2M-003	560	625	2000

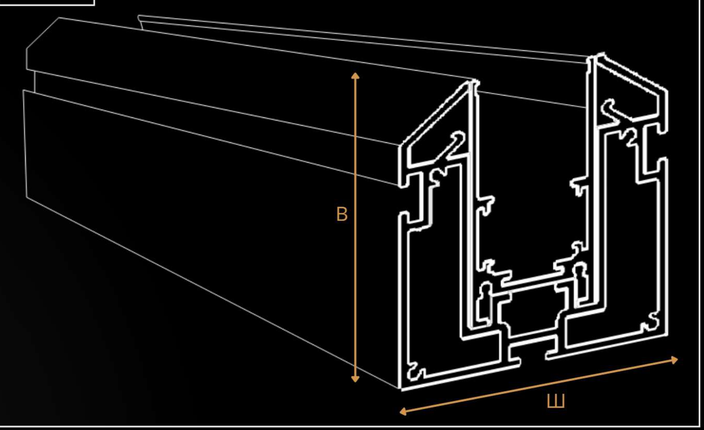


ШИНОПРОВОДЫ ТРЕКОВЫЕ

встраиваемый серии M-TRACK

Применяется в жилых помещениях (гостиные, кухни, спальни) для общего и акцентного света, офисных пространств, магазинов, галерей и шоурумов, ресторанов и кафе для зонального и декоративного освещения а также подходит для встраивание в потолки или стены из гипсокартона для скрытой установки трековой системы.

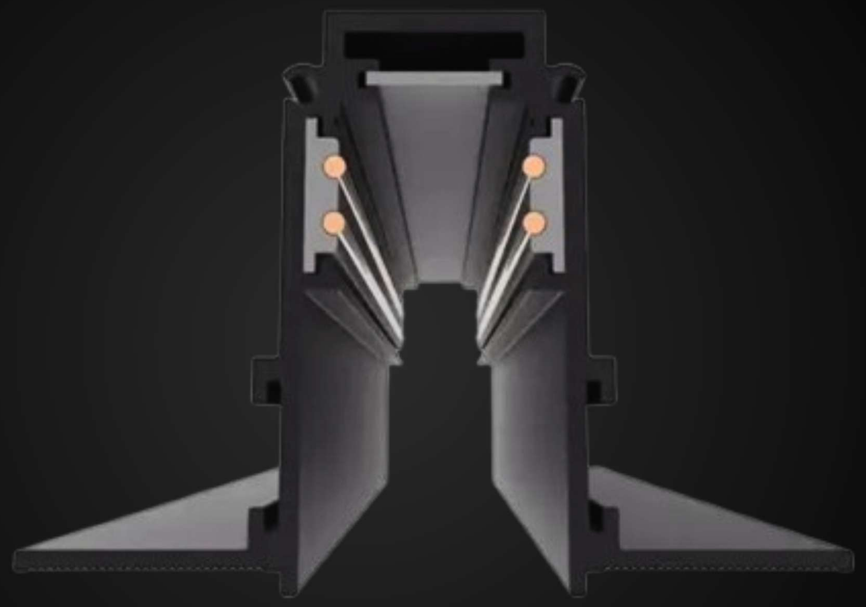



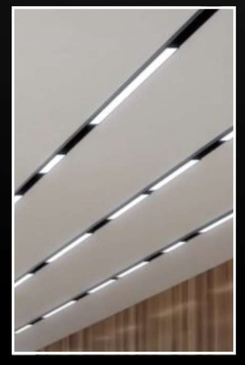





LEDAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	LDR-MTRACK-BLACK-1M-002	LDR-MTRACK-BLACK-2M-002	LDR-MTRACK-BLACK-3M-002
Модели	BLACK-1M	BLACK-2M	BLACK-3M
Напряжение	48V		
Рабочая температура	-20...+45 °C		
Степень защиты	IP20		
Материал корпуса	Алюминиевый сплав		

ПРЕИМУЩЕСТВА

Эстетичность – скрытая установка в ГКЛ делает систему практически незаметной, видна только трековая линия.

Гибкость – можно быстро менять количество и расположение светильников без дополнительного монтажа.


Дизайнерские возможности – позволяет создавать линии и фигуры из света, интегрированные в архитектуру помещения.

Простота обслуживания – замена и перестановка светильников выполняются без инструмента.

Надёжность – корпус из алюминиевого сплава обеспечивает прочность и долговечность.

ГАБАРИТЫ


АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм		
	Ширина (Ш)	Высота (В)	Длина (Д)
LDR-MTRACK-BLACK-1M-002	26	525	1000
LDR-MTRACK-BLACK-2M-002	26	525	2000
LDR-MTRACK-BLACK-3M-002	26	525	3000

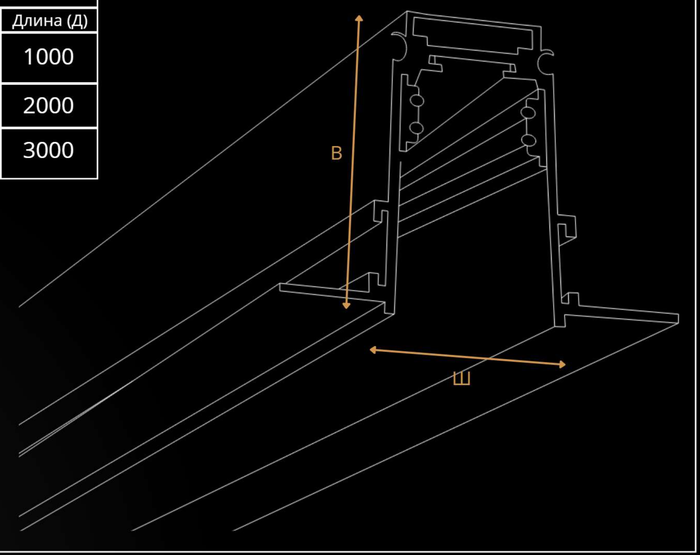

ШИНОПРОВОДЫ ТРЕКОВЫЕ

накладной / подвесной
серии M-TRACK


Применяется в установке на поверхность потолка или подвесным способом для организации трековой системы освещения. Используется в жилых помещениях: гостиные, кухни, спальни, коридоры, офисные пространства, торговые залы, галереи и шоурумы, рестораны, кафе и гостиницы для функционального и декоративного света.

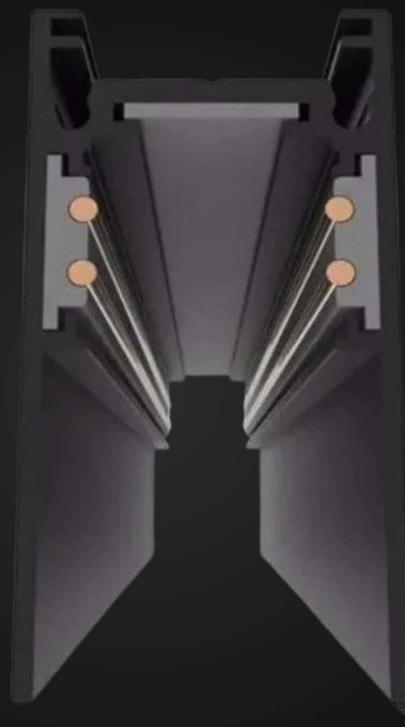







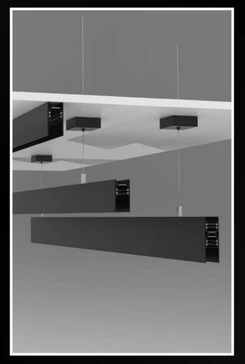

LEDAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	LDR-MTRACK-BLACK-1M-001	LDR-MTRACK-BLACK-2M-001	LDR-MTRACK-BLACK-3M-001
Модели	M-TRACK		
Напряжение	48V		
Рабочая температура	от -20 до +45 °C		
Степень защиты	IP20		
Цвет корпуса	Черный		

ПРЕИМУЩЕСТВА

Совместимость с натяжными потолками — адаптирован под гарпунный метод крепления, что обеспечивает точную и аккуратную установку.

Готовое решение — подходит для создания функционального и декоративного света без дополнительных профилей и адаптеров.


Лёгкая смена сценариев света — магнитные светильники можно быстро перемещать без демонтажа системы.

Прочность — алюминиевый корпус высокой жёсткости не деформируется при натяжении полотна.

Гибкость конфигурации — допускается рез профиля в любом месте и под любым углом, что позволяет формировать прямые, угловые или фигурные линии освещения.

ГАБАРИТЫ

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм		
	Ширина (Ш)	Высота (В)	Глубина (Г)
LDR-MTRACK-BLACK-1M-001	26	525	1000
LDR-MTRACK-BLACK-2M-001	26	525	2000
LDR-MTRACK-BLACK-3M-001	26	525	3000

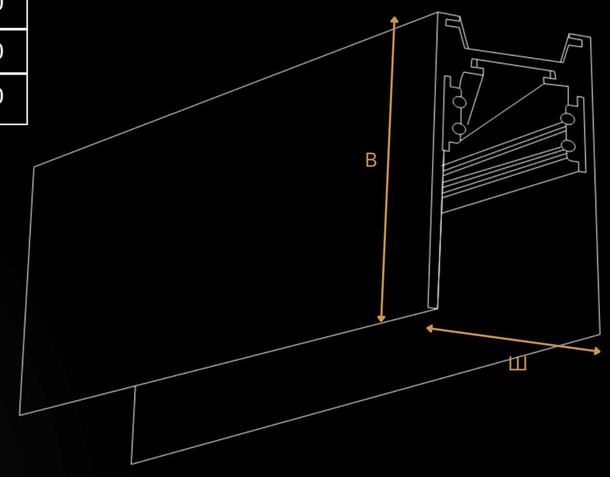

СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ

линейные встраиваемые серии M-TRACK LINE

Применяется в линейном освещении, в жилых интерьерах: кухни, гостиные, коридоры, офисные и коммерческие пространства: рабочие зоны, переговорные, торговые залы, галереи, шоурумы, выставочные зоны для равномерной подсветки экспозиций, сочетание с другими светильниками серии M-TRACK для создания комплексных световых сценариев.











LEDAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	LDR-MTRACK-LINE100-6W-4000-001	LDR-MTRACK-LINE300-10W-4000-001	LDR-MTRACK-LINE600-20W--4000-001	LDR-MTRACK-LINE900-30W-4000-001	LDR-MTRACK-LINE1200-40W-4000-001	LDR-MTRACK-LINE600-20W-6500-001
Модели	M-TRACK LINE					
Потребляемая мощность	6W	10W	20W	30W	40W	20W
Напряжение	48V					
Размер	100x22x25мм	300x22x25мм	600x22x25мм	900x22x25мм	1200x22x25мм	600x22x25мм
Цветовая температура	4000K					6500K
Цвет корпуса	Черный					
Угол рассеивания	120°					
Индекс цветопередачи	RA≥90					

ПРЕИМУЩЕСТВА

Равномерное освещение — широкий угол рассеивания 120° подходит для общего света.тек, модерн или лофт.

Энергоэффективность — светодиодная технология при низком энергопотреблении.


Современный дизайн — минималистичный черный корпус.

Удобство перестановки — благодаря магнитному креплению легко менять расположение.

Высокое качество цветопередачи — индекс RA≥90 обеспечивает естественные цвета.

ГАБАРИТЫ


АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм		
	Ширина (Ш)	Высота (В)	Глубина (Г)
LDR-MTRACK-LINE100-6W-4000-001	100	22	25
LDR-MTRACK-LINE300-10W-4000-001	300	22	25
LDR-MTRACK-LINE600-20W--4000-001	600	22	25
LDR-MTRACK-LINE900-30W-4000-001	900	22	25
LDR-MTRACK-LINE1200-40W-4000-001	1200	22	25
LDR-MTRACK-LINE600-20W-6500-001	600	22	25

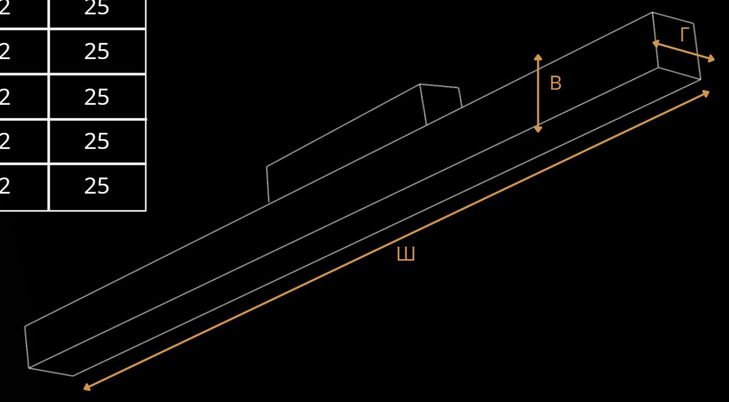

СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ

встраиваемые
серии M-TRACK GRILL

Применяется в акцентном освещении в жилых интерьерах: гостиные, кухни, спальни, а также подсветка витрин, декоративных элементов и зон в магазинах, шоурумах, галереях, освещение рабочих зон в офисах и студиях а также создание световых акцентов в ресторанах и кафе.

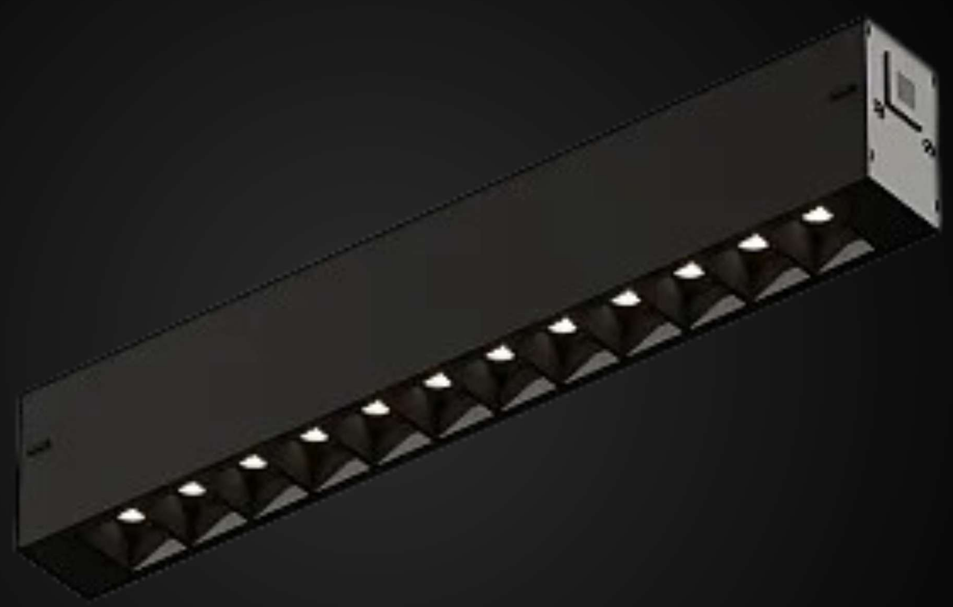









LEDAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	LDR-MTRACK-GRILL220-12W-4000-001	LDR-MTRACK-GRILL330-18W-4000-001	LDR-MTRACK-GRILL432-24W-4000-001
Модели	M-TRACK GRILL		
Потребляемая мощность	12W	18W	24W
Напряжение	48V		
Размер	220x22x25мм	330x22x25мм	430x22x25мм
Цветовая температура	4000K		
Цвет корпуса	Черный		
Угол рассеивания	24°		
Индекс цветопередачи	RA≥90		

ПРЕИМУЩЕСТВА

Особенность данной модели – антибликовая решётка (соты), которая эффективно устраняет прямое ослепление и формирует чёткий направленный световой поток.

Энергоэффективность – светодиодная технология с низким потреблением при высокой яркости.


Современный минималистичный дизайн – чёрный корпус гармонирует с любым стилем.

Лёгкая регулировка – магнитное крепление обеспечивает быструю перестановку светильника.

Узкий угол рассеивания 24° – позволяет направить свет точно на нужный объект.

ГАБАРИТЫ

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм		
	Ширина (Ш)	Высота (В)	Глубина (Г)
LDR-MTRACK-GRILL220-12W-4000-001	220	22	25
LDR-MTRACK-GRILL330-18W-4000-001	330	22	25
LDR-MTRACK-GRILL432-24W-4000-001	430	22	25

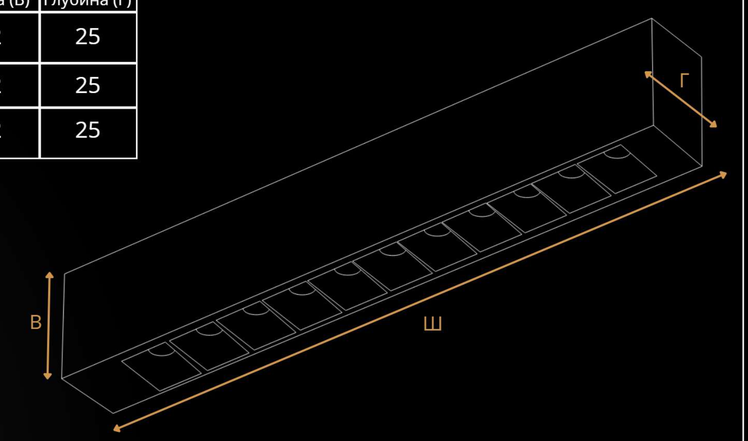

СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ

поворотные
серии M-TRACK GRILL


Применяется в акцентном освещении, в жилых интерьерах: гостиные, спальни, кухни, подсветка витрин, картин, декоративных элементов в магазинах, шоурумах и галереях, создание световых акцентов в ресторанах, кафе и гостиницах, освещение рабочих зон в офисах и студиях.









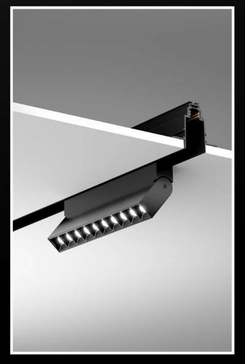



LEDAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	LDR-MTRACK-GRILL-MOVE-6W-4000-001	LDR-MTRACK-GRILL-MOVE-12W-4000-001	LDR-MTRACK-GRILL-MOVE-18W-4000-001	LDR-MTRACK-GRILL-MOVE-6W-4000-002	LDR-MTRACK-GRILL-MOVE-12W-4000-002	LDR-MTRACK-GRILL-MOVE-18W-4000-002
Модели	MTRACK-GRILL-MOVE-01			MTRACK-GRILL-MOVE-02		
Потребляемая мощность	6W	12W	18W	6W	12W	18W
Напряжение	48V					
Размер	123x74,38x33,67мм	231x74,38x33,67мм	354x74,38x33,67мм	123x74,38x33,67мм	231x74,38x33,67мм	354x74,38x33,67мм
Цветовая температура	4000K					
Цвет корпуса	Черный					
Угол рассеивания	24°					
Индекс цветопередачи	RA≥90					

ПРЕИМУЩЕСТВА

Поворотная конструкция — позволяет направлять световой поток в нужную точку.

Акцентное освещение — узкий угол рассеивания 24° обеспечивает точную подсветку объектов.

Лёгкая перестановка — магнитное крепление для быстрой замены и регулировки.


Стильный дизайн — чёрный корпус гармонирует с современными интерьерами.


Компактность — не перегружает визуально потолок и пространство.

ГАБАРИТЫ

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм		
	Ширина (Ш)	Высота (В)	Глубина (Г)
LDR-MTRACK-GRILL-MOVE-6W-4000-001	123	74,38	33,67
LDR-MTRACK-GRILL-MOVE-12W-4000-001	231	74,38	33,67
LDR-MTRACK-GRILL-MOVE-18W-4000-001	354	74,38	33,67

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм		
	Ширина (Ш)	Высота (В)	Глубина (Г)
LDR-MTRACK-GRILL-MOVE-6W-4000-002	123	74,38	33,67
LDR-MTRACK-GRILL-MOVE-12W-4000-002	231	74,38	33,67
LDR-MTRACK-GRILL-MOVE-18W-4000-002	354	74,38	33,67

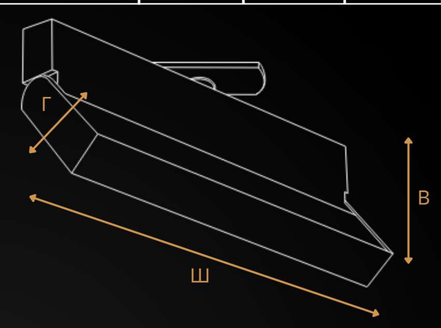

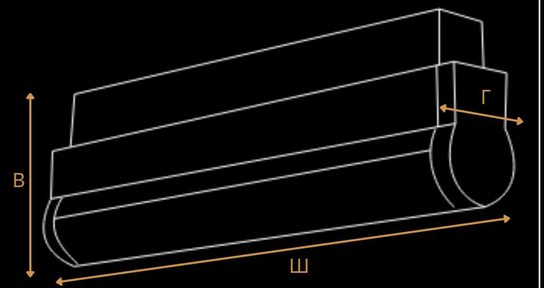

СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ

для магнитного шинопровода серии M-TRACK

Применяется в акцентном и линейном освещении жилых и коммерческих интерьеров: кухни, гостиные, коридоры, офисные помещения, переговорные, торговые залы, галереи, шоурумы, выставочные зоны, витрины и музейные экспозиции для создания направленного светового акцента. Эффективен в сочетании с другими светильниками серии M-TRACK для построения комплексных световых решений и зонирования пространства.



Срок службы 30000 часов









LEDAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	LDR-MTRACK-50X120-12W-4000-001	LDR-MTRACK-60X140-20W-4000-001	LDR-MTRACK-68X155-30W-4000-001
Модели	☐ BLACK		
Потребляемая мощность	12W	20W	30W
Напряжение	48V		
Размер	50x120мм	60x140мм	68x155мм
Цветовая температура	4000K		
Цвет корпуса	Черный		
Угол рассеивания	24°		
Индекс цветопередачи	RA≥90		
Материал	Алюминиевый сплав		
Рабочая температура	от -20 до +45 °C		

ПРЕИМУЩЕСТВА

Акцентное освещение — угол рассеивания позволяет выделять отдельные зоны, предметы или детали интерьера.

Совместимость с магнитными шинопроводами серии M-TRACK — быстрая установка, перемещение и перестройка световых сценариев.


Стильный дизайн — компактный корпус и современный черный цвет органично вписываются в любой интерьер.

Долговечность — использование качественных LED-компонентов и надежного корпуса увеличивает срок службы.

Безопасное низковольтное питание — напряжение обеспечивает дополнительную защиту при эксплуатации.

ГАБАРИТЫ

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм	
	Ширина (Ш)	Высота (В)
LDR-MTRACK-50X120-12W-4000-001	50	120
LDR-MTRACK-60X140-20W-4000-001	60	140
LDR-MTRACK-68X155-30W-4000-001	68	155

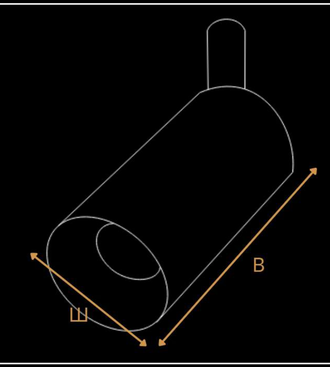

СВЕТИЛЬНИКИ ТОЧЕЧНЫЕ

для магнитного шинопровода серии M-TRACK

Применяется в акцентном освещении предметов интерьера, витрин, выставочных экспозиций, подсветке зон в жилых помещениях: гостиные, кухни, коридоры, магазины, шоурумы, рестораны и кафе для создания световых акцентов, офисные пространства и студии для выделения рабочих или презентационных зон.











LEDAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	LDR-MTRACK-30X300-10W-4000-001
Модели	☐ BLACK
Потребляемая мощность	10W
Напряжение	48V
Размер	30x300мм
Цветовая температура	4000K
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Угол рассеивания	15/24°
Индекс цветопередачи	RA≥90
Рабочая температура	от -20 до +45 °C

ПРЕИМУЩЕСТВА

Подвесная конструкция — создаёт визуальную лёгкость и эффект "парящего" светильника.

Гибкость — легко меняет положение благодаря магнитному креплению.


Энергоэффективность — светодиодная технология при низком потреблении энергии

Стильный дизайн — чёрный корпус и минималистичная форма вписываются в современные интерьеры.

Акцентная подсветка — узкий угол рассеивания 15°/24° обеспечивает чёткое направление света.

ГАБАРИТЫ

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм	
	Ширина (Ш)	Высота (В)
LDR-MTRACK-30X300-10W-4000-001	30	300

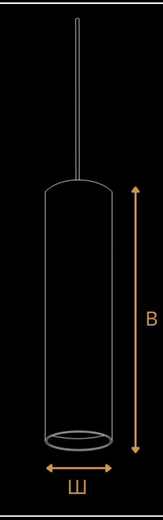

ТРАНСФОРМАТОРЫ

встраиваемые для шинопровода серии M-TRACK

Применяется в системах магнитного шинопровода серии M-TRACK для питания подключаемых светильников и модулей. Подходит для жилых, офисных и коммерческих помещений: кухни, гостиные, рабочие зоны, переговорные, торговые залы, витрины, галереи, шоурумы, выставочные зоны и другие пространства, где требуется надежное и безопасное низковольтное питание осветительного оборудования.



LEDAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	LDR-MTRACK-BLACK-POWER-INTEGR-100W-001	LDR-MTRACK-BLACK-POWER-INTEGR-200W-001	LDR-MTRACK-BLACK-POWER-INTEGR-300W-001
Модели	☐ BLACK		
Потребляемая мощность	100W	200W	300W
Входное напряжение	180-240 В, 50-60 Гц		
Выходное напряжение	48V		
Материал	Металл с пластиком		

ПРЕИМУЩЕСТВА

Совместимость с системой M-TRACK — оптимально подходит для питания магнитных светильников и аксессуаров серии.

Широкий диапазон входного напряжения — что гарантирует устойчивую работу при колебаниях в сети.


Компактное встраиваемое исполнение — удобно размещается внутри конструкции, не нарушая дизайн интерьера.

Качественные материалы — корпус из металла с пластиковыми элементами обеспечивает надежность и долговечность.

Работа в широком температурном диапазоне — подходит для различных условий эксплуатации.

ГАБАРИТЫ

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм		
	Ширина (Ш)	Высота (В)	Глубина (Г)
LDR-MTRACK-BLACK-POWER-INTEGR-100W-001	342	30	58
LDR-MTRACK-BLACK-POWER-INTEGR-200W-001	342	30	58
LDR-MTRACK-BLACK-POWER-INTEGR-300W-001	342	30	58

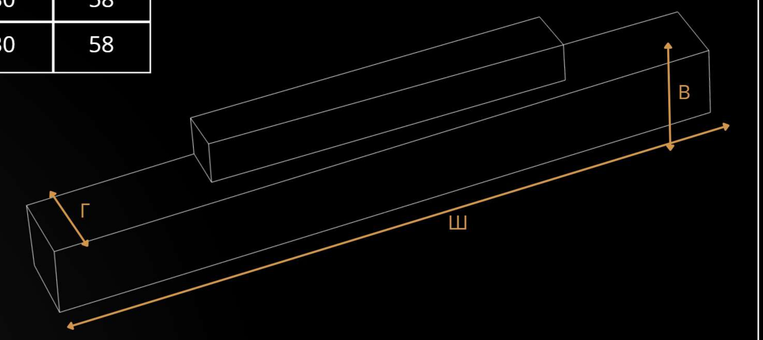

КАБЕЛЬ ВВОДА И СОЕДИНИТЕЛЬ

ввод питания для системы шинопровода серии M-TRACK

Применяются в системах магнитного шинопровода серии M-TRACK для организации питания и соединения отдельных участков трека. Используются в жилых, офисных и коммерческих пространствах: кухни, гостиные, рабочие зоны, переговорные, торговые залы, галереи, шоурумы, витрины, выставочные зоны, а также в местах, где требуется гибкая и надёжная конфигурация трековой системы. Подходят для линейных, угловых и нестандартных схем освещения с возможностью простой модернизации и изменения компоновки.



LEDAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	LDR-MTRACK-BLACK-POWER-ENTER-001	LDR-MTRACK-BLACK-POWER-CONNECT-001	LDR-MTRACK-BLACK-POWER-CONNECT-002
Модели	☐ BLACK		
Напряжение	48V		
Рабочая температура	от -20 до +45 °C		
Цвет корпуса	Черный		
Длина кабеля	до 0,5 м		
Материал	Металл с пластиком		

ПРЕИМУЩЕСТВА

Разнообразие исполнения — наличие ввода питания, прямого жёсткого и гибкого коннектора для различных монтажных задач.

Удобство установки и замены — быстрое подключение и перестройка системы без сложных инструментов.

Надёжные материалы — корпус из металла с пластиковыми элементами обеспечивает прочность и долговечность.

Эстетичное исполнение — компактные размеры и чёрный цвет органично сочетаются с дизайном интерьера.

Гибкость проектирования — возможность соединения участков шинопровода под прямым углом или в произвольном направлении с сохранением электрического контакта.


РАЗВЕТВИТЕЛИ И УГЛЫ

серии M-TRACK

Разветвители и углы серии M-TRACK позволяют соединять элементы шинопровода под прямым углом и создавать трековые линии различной конфигурации.

Угловые соединения (90°) и разветвители на 3 и 4 луча дают возможность формировать гибкие схемы освещения, объединяя несколько светильников в единую систему. Такие элементы применяются в жилых, офисных и коммерческих помещениях: кухнях, гостиных, торговых залах, витринах, шоурумах и выставочных пространствах.

LDR-MTRACK-BLACK-CORNER-90H-002

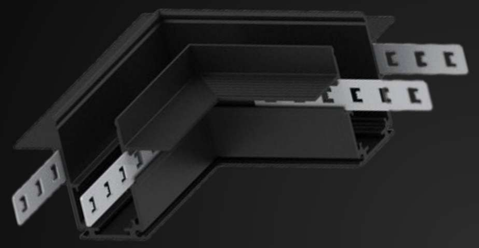

LDR-MTRACK-BLACK-TRIPLET-90-001




LDR-MTRACK-BLACK-CORNER-90H-003



LDR-MTRACK-BLACK-CROSS-90-001



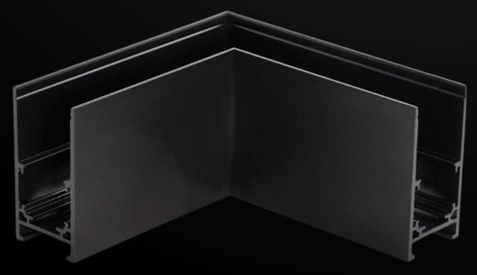

LDR-MTRACK-BLACK-CORNER-90H-002



LDR-MTRACK-BLACK-CORNER-90V-001

LEDAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	LDR-MTRACK-BLACK-TRIPLET-90-001	LDR-MTRACK-BLACK-CROSS-90-001
Модели	☐ BLACK	☐ BLACK
Цвет корпуса	Черный	Черный

Артикул	LDR-MTRACK-BLACK-CORNER-90H-002	LDR-MTRACK-BLACK-CORNER-90V-001
Модели	☐ BLACK	☐ BLACK
Цвет корпуса	Черный	Черный

Артикул	LDR-MTRACK-BLACK-CORNER-90H-001	LDR-MTRACK-BLACK-CORNER-90H-003
Модели	☐ BLACK	☐ BLACK
Цвет корпуса	Черный	Черный

ПРЕИМУЩЕСТВА

Гибкая конфигурация системы — возможность организации трёх- или четырёхлучевых схем освещения.

Надёжность конструкции — изготовлены из прочных материалов, обеспечивающих долгий срок службы.

Эстетичное исполнение — аккуратная интеграция в интерьер без видимых кабелей и сложных креплений.

Простота монтажа — быстрый и удобный способ изменения или расширения трековой линии.

Повышенная функциональность — даёт возможность комбинировать различные сценарии освещения в одной системе.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

для трековой системы серии M-TRACK

Применяются в системах магнитного шинопровода серии M-TRACK в качестве дополнительных элементов для монтажа, соединения, фиксации и завершения трековой линии. Используются при установке в жилых, офисных и коммерческих пространствах: кухни, гостиные, рабочие зоны, переговорные, торговые залы, галереи, шоурумы, витрины и выставочные зоны. Комплектующие обеспечивают надёжное соединение участков, крепление конструкции, подвесное размещение, герметичное закрытие торцов и эстетичное оформление трековой системы.



LDR-MTRACK-BLACK-COVER-001




LDR-MTRACK-STRIP-BLACK



LDR-MTRACK-BLACK-PLUG-002



LDR-MTRACK-FIXATOR-BLACK

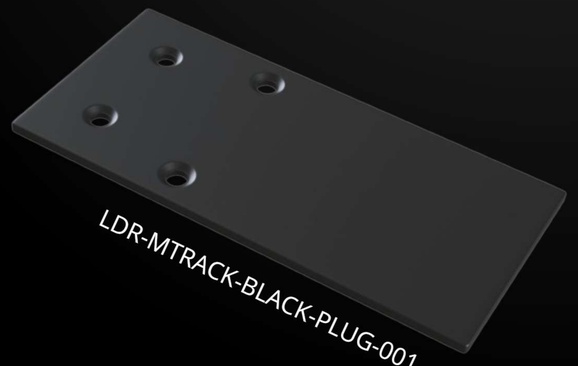

LDR-MTRACK-BLACK-PLUG-001



LDR-MTRACK-BLACK-CABLE-001

LEDAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	LDR-MTRACK-BLACK-COVER-001	LDR-MTRACK-STRIP-BLACK	LDR-MTRACK-BLACK-PLUG-002
Цвет корпуса	Черный		
Степень защиты	IP20		
Совместимость комплектующих	Для магнитного трекового профиля		
Материал	ПВХ	ПВХ	Металл + пластик

Артикул	LDR-MTRACK-FIXATOR-BLACK	LDR-MTRACK-BLACK-PLUG-001	LDR-MTRACK-BLACK-CABLE-001
Цвет корпуса	Черный		
Степень защиты	IP20		
Совместимость комплектующих	Для магнитного трекового профиля		
Материал	Металл	Металл + пластик	Металл + тросс

ПРЕИМУЩЕСТВА

Широкий выбор элементов — включает заглушки, гарпуны, соединительные крепления, крышки, фиксаторы и подвесы.

Удобство монтажа — упрощают установку, демонтаж и модификацию трековой системы без сложного инструмента.

Прочные материалы — металл, ПВХ и композитные элементы, устойчивые к износу и перепадам температур.

Гибкость применения — подходят для накладного, подвесного и встраиваемого под натяжной потолок монтажа.

Долговечность — рассчитаны на длительную эксплуатацию без потери функциональности и внешнего вида.

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЖКХ

без/с датчиком движения
серии СПБ

Применяются для освещения подъездов, лестничных клеток, коридоров, подсобных помещений, подвалов, холлов и других зон в жилых и общественных зданиях. Светильники серии СПБ для ЖКХ могут дополнительно комплектоваться датчиком движения для автоматического включения при появлении людей и выключения при их отсутствии, что снижает энергопотребление.











LEDAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	LDR-SPB-20W-6500K	LDR-SPB-30W-6500K	LDR-SPB-20W-6500K-PIR	LDR-SPB-30W-6500K-PIR
Модели	■ WHITE		■ WHITE	
Потребляемая мощность	20W	30W	20W	30W
Напряжение	85-265V			
Размер	220x220x55мм	260x260x60мм	330x330x65мм	375x375x70мм
Цветовая температура	6500K			
Цвет корпуса	Белый			
Степень защиты	IP44			
Датчик движения	Нет		Да	
Световой поток	2700Лм			

ПРЕИМУЩЕСТВА

Автоматизация освещения (в моделях с датчиком движения) — свет включается только при необходимости, экономя электроэнергию.

Надёжность в условиях ЖКХ — защита от пыли и влаги, устойчивая работа в сложных эксплуатационных условиях.


Долговечность — светодиодные источники служат значительно дольше традиционных ламп, не требуют частой замены.

Универсальность установки — подходят для жилых и общественных помещений, как с постоянным освещением, так и с автоматическим управлением.


Простота монтажа — лёгкая установка на потолок или стену без сложного оборудования.

ГАБАРИТЫ

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм		
	Ширина (Ш)	Высота (В)	Глубина (Г)
LDR-SPB-20W-6500K	220	220	50
LDR-SPB-30W-6500K	216	216	60



АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм		
	Ширина (Ш)	Высота (В)	Глубина (Г)
LDR-SPB-20W-6500K-PIR	330	330	65
LDR-SPB-30W-6500K-PIR	375	375	70



СВЕТИЛЬНИКИ ДПБ

настенно-потолочные
серии MOON

Применяются для общего освещения жилых, офисных и коммерческих помещений: кухни, гостиные, спальни, коридоры, холлы, кабинеты, переговорные, торговые залы и другие внутренние пространства.











LEDAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	LDR-MOON-12W-6000K-001	LDR-MOON-18W-6000K-001	LDR-MOON-24W-6000K-001	LDR-MOON-32W-6000K-001	LDR-MOON-48W-6000K-001	LDR-MOON-60W-6000K-001	LDR-MOON-72W-6000K-001	LDR-MOON-96W-6000K-001
Модели	WHITE							
Потребляемая мощность	12W	18W	24W	32W	48W	60W	72W	96W
Цветовая температура	6000K (холодный белый)							
Степень защиты	IP20							
Цвет корпуса	Белый							
Напряжение	220-240V							
Тип светодиодов	SMD2835							
Световой поток	780Lm	1170Lm	1560Lm	2080Lm	3120Lm	3900Lm	4680Lm	6240Lm
Угол рассеивания	120°							
Материал	Корпус - металл, Рассеиватель - пластик							

ПРЕИМУЩЕСТВА

Широкий диапазон мощности — от 12 до 96 Вт для оптимального освещения помещений разной площади.

Равномерное освещение — угол рассеивания 120° и качественный рассеиватель исключают резкие тени и блики.


Энергоэффективность — высокое качество светодиодов SMD2835 обеспечивает яркость при минимальном энергопотреблении.

Стильный дизайн — тонкий круглый корпус белого цвета гармонично вписывается в любой интерьер.

Простота монтажа — накладная установка на потолок или стену без сложного оборудования.

ГАБАРИТЫ

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм		
	Ширина (Ш)	Высота (В)	Глубина (Г)
LDR-MOON-12W-6000K-001	220	220	55
LDR-MOON-18W-6000K-001	260	260	60
LDR-MOON-24W-6000K-001	330	330	65
LDR-MOON-32W-6000K-001	370	370	70
LDR-MOON-48W-6000K-001	370	370	70
LDR-MOON-60W-6000K-001	475	475	75
LDR-MOON-72W-6000K-001	480	480	75
LDR-MOON-96W-6000K-001	550	550	75

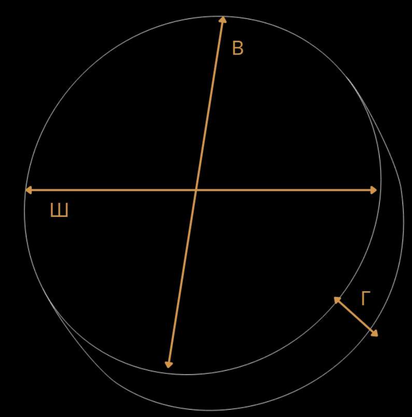


СВЕТИЛЬНИКИ ДПБ

настенно-потолочные
серии MOON-02

Применяется в линейном и акцентном освещении жилых и общественных интерьеров: кухни, гостиные, прихожие, коридоры, санузлы (при отсутствии прямого попадания воды), офисные и коммерческие пространства: рабочие зоны, переговорные, торговые павильоны, выставочные стенды, шоурумы. Идеален для равномерного основного или декоративного освещения, может сочетаться с другими моделями серии MOON-02 и светильниками из линеек LEDAR® для построения комплексных световых решений.





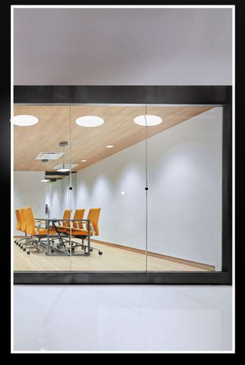





LEDAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	LDR-MOON-12W-6000K-002	LDR-MOON-18W-6000K-002	LDR-MOON-24W-6000K-002	LDR-MOON-32W-6000K-002
Модели	WHITE			
Потребляемая мощность	12W	18W	24W	32W
Размер	220x220x55мм	260x260x60мм	330x330x65мм	370x370x70мм
Цветовая температура	6000K (холодный белый)			
Степень защиты	IP20			
Цвет корпуса	Белый с узором			
Напряжение	220-240V			
Тип светодиодов	SMD2835			
Световой поток	780 Lm	1170 Lm	1560 Lm	2080 Lm
Угол рассеивания	120°			
Материал	Корпус - металл, Рассеиватель - пластик			

ПРЕИМУЩЕСТВА

Равномерное освещение без слепящих зон - благодаря встроенной линзе и SMD-светодиодам с широким углом рассеивания 120°, достигается мягкое, комфортное свечение без резких переходов и теней.


Эстетичный дизайн с декоративным узором - уникальный узор на рассеивателе делает светильник не только функциональным, но и стильным элементом интерьера.

Широкая сфера применения - подходит для установки как на потолок, так и на стену в различных помещениях: от жилых до коммерческих.

Экологичность - не содержит ртути, не излучает ультрафиолет

ГАБАРИТЫ

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм		
	Ширина (Ш)	Высота (В)	Глубина (Г)
LDR-MOON-12W-6000K-002	220	220	55
LDR-MOON-18W-6000K-002	260	260	60
LDR-MOON-24W-6000K-002	330	330	65
LDR-MOON-32W-6000K-002	370	370	70

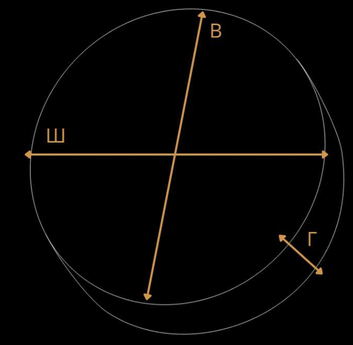

СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ

настенно-потолочные
серии MOON-03

Применяется в жилых и общественных интерьерах: кухни, гостиные, прихожие, спальни, коридоры, санузлы (без прямого попадания воды), а также офисных и коммерческих помещениях: рабочие зоны, переговорные, торговые залы, ресепшн-зоны, шоурумы, выставочные площадки. Подходит как для основного освещения, так и для декоративной подсветки. Эффективен как самостоятельно, так и в комбинации с другими моделями серии MOON











LEDAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	LDR-MOON-12W-6000K-003	LDR-MOON-18W-6000K-003	LDR-MOON-24W-6000K-003	LDR-MOON-32W-6000K-003
Модели	WHITE			
Потребляемая мощность	12W	18W	24W	32W
Размер	220x220x55мм	260x260x60мм	330x330x65мм	370x370x70мм
Цветовая температура	6000K (холодный белый)			
Степень защиты	IP20			
Цвет корпуса	Белый с узором			
Напряжение	220-240V			
Тип светодиодов	SMD2835			
Световой поток	780 Lm	1170 Lm	1560 Lm	2080 Lm
Угол рассеивания	120°			
Материал	Корпус - металл, Рассеиватель - пластик			

ПРЕИМУЩЕСТВА

Современный дизайн — стильная геометрическая поверхность с глянцевым или металлическим покрытием подчёркивает интерьер в стиле хай-тек, модерн или лофт.


Современные параметры освещения - цветовая температура способствует повышению концентрации, подходит для рабочих и функциональных зон.

Уникальный декоративный дизайн - узор на рассеивателе добавляет индивидуальность и делает светильник частью интерьерного решения, а не просто источником света.

Равномерная засветка без ослепления - встроенная оптическая линза и угол рассеивания обеспечивают мягкое, рассеянное освещение без теней и бликов.

ГАБАРИТЫ

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм		
	Ширина (Ш)	Высота (В)	Глубина (Г)
LDR-MOON-12W-6000K-003	220	220	55
LDR-MOON-18W-6000K-003	260	260	60
LDR-MOON-24W-6000K-003	330	330	65
LDR-MOON-32W-6000K-003	370	370	70

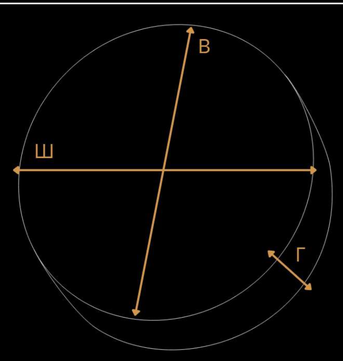

СВЕТИЛЬНИКИ ТОЧЕЧНЫЕ

акцентные
серии VENUS

Применяется для акцентного и основного освещения в жилых, офисных и коммерческих интерьерах. Светильники накладные точечные серии VENUS от торговой марки LEDAR® идеально подходят для монтажа на потолок, где важны эстетика, надежность и универсальность.











LEDAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	LDR-VENUS-GU10-WHITE-001	LDR-VENUS-GU10-BLACK-001
Модели	■ WHITE	□ BLACK
Максимальная мощность	40W	
Размер	70x110мм	
Сменные лампы	GU10 (2 шт.)	
Степень защиты	IP20	
Цвет корпуса	Белый	Черный
Питание	230 В, 50 Гц	
Рабочая температура	от -20 до +40 °C	
Угол рассеивания	100°	
Материал	Алюминиевый сплав	

ПРЕИМУЩЕСТВА

Сменная лампа типа GU10 — позволяет легко подбирать необходимую температуру свечения и заменять источник света без демонтажа светильника.

Высокая степень теплоотвода благодаря алюминиевому корпусу — продлевает срок службы как светильника, так и лампы.


Компактные размеры — упрощают установку и делают светильник незаметным в интерьере.

Стандартное питание — легко подключается без необходимости в дополнительных преобразователях.

Соответствие стандарту — защищен от твердых частиц диаметром более 12,5 мм, что делает его безопасным для использования в закрытых сухих помещениях.

ГАБАРИТЫ

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм	
	Ширина (Ш)	Высота (В)
LDR-VENUS-GU10-WHITE-001	70	110
LDR-VENUS-GU10-BLACK-001	70	110

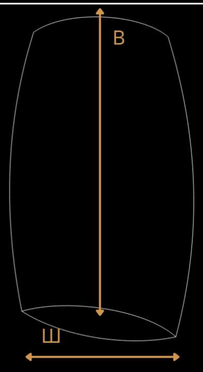

СВЕТИЛЬНИКИ ТОЧЕЧНЫЕ

акцентные
серии VENUS-02

Применяется для акцентного освещения и создания комфортной атмосферы в жилых и коммерческих помещениях. Светильники накладные точечные серии VENUS-02 торговой марки LEDAR® предназначены для установки на потолок и отличаются стильным дизайном в трех цветовых вариантах: песочно-кофейный, песочно-серый и белый.









LEDAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	LDR-VENUS-GU10-COFFEE-002	LDR-VENUS-GU10-GREY-002	LDR-VENUS-GU10-WHITE-002
Модели	COFFEE	GREY	WHITE
Потребляемая мощность	40W		
Сменные лампы	GU10		
Размер	67×110 мм		
Питание	230 В, 50 Гц		
Цвет корпуса	Песочно-кофейный	Песочно-серый	Белый
Степень защиты	IP20		
Рабочая температура	от -20 до +40 °C		
Угол рассеивания	100°		
Материал	Алюминиевый сплав		

ПРЕИМУЩЕСТВА

Алюминиевый корпус — обеспечивает хорошее охлаждение и защищает внутренние компоненты от повреждений.

Три цветовых варианта корпуса — позволяют подобрать светильник под любой интерьер.


Компактные размеры — удобны для установки в ограниченном пространстве.

Защита — надежная защита от пыли и твердых частиц, оптимальная для сухих помещений.

Максимальная мощность — позволяет использовать лампы с достаточной яркостью для акцентного освещения.

ГАБАРИТЫ

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм	
	Ширина (Ш)	Высота (В)
LDR-VENUS-GU10-COFFEE-002	67	110
LDR-VENUS-GU10-GREY-002	67	110
LDR-VENUS-GU10-WHITE-002	67	110

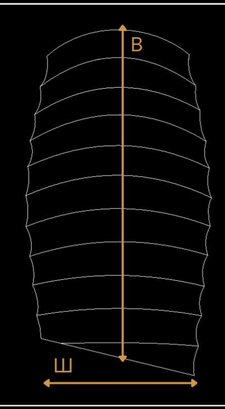

СВЕТИЛЬНИКИ ТОЧЕЧНЫЕ

акцентные
серии VENUS-03

Применяется для акцентного освещения в жилых, офисных и коммерческих помещениях, где важен стильный дизайн и высокая функциональность. Светильники накладные точечные серии VENUS-03 торговой марки LEDAR® оснащены сменной лампой типа GU10, что позволяет подобрать оптимальный световой источник под любые задачи.









LEDAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	LDR-VENUS-GU10-WHITE-003	LDR-VENUS-GU10-BLACK-003	LDR-VENUS-GU10-GOLD-003
Модели	WHITE	BLACK	GOLD
Потребляемая мощность	40W		
Размер	67×110мм		
Сменные лампы	GU10		
Питание	230 В, 50 Гц		
Цвет корпуса	Белый	Черный	Золотой
Степень защиты	IP20		
Рабочая температура	от -20 до +40 °C		
Угол рассеивания	100°		
Материал	Алюминиевый сплав		

ПРЕИМУЩЕСТВА

Эффективность и безопасность — продуманная конструкция гарантирует надежность при ежедневном использовании.

Адаптивность к условиям — стабильная работа в различных климатических и эксплуатационных ситуациях.


Гибкость монтажа — компактные размеры позволяют установить светильник даже в ограниченном пространстве.

Комфортное освещение — обеспечивает равномерное мягкое свечение, создавая благоприятную атмосферу.

Надёжность и долговечность — материалы и конструкция разработаны для длительной безотказной работы.

ГАБАРИТЫ

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм	
	Ширина (Ш)	Высота (В)
LDR-VENUS-GU10-WHITE-003	67	110
LDR-VENUS-GU10-BLACK-003	67	110
LDR-VENUS-GU10-GOLD-003	67	110

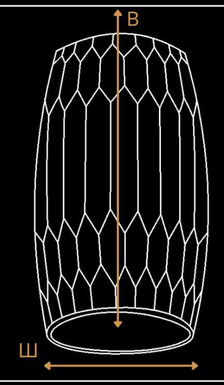


СВЕТИЛЬНИКИ ТОЧЕЧНЫЕ

акцентные
серии VENUS-04

Применяются для освещения подъездов, лестничных клеток, коридоров, подсобных помещений, подвалов, холлов и других зон в жилых и общественных зданиях. Светильники серии СПБ для ЖКХ могут дополнительно комплектоваться датчиком движения для автоматического включения при появлении людей и выключения при их отсутствии, что снижает энергопотребление.





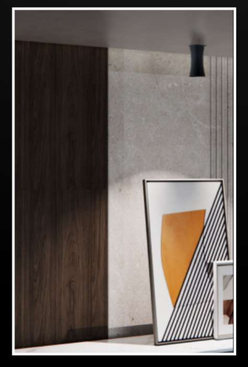





LEDAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	LDR-VENUS-GU10-CHROME-004	LDR-VENUS-GU10-BLACK-004
Модели	■ CHROME	□ BLACK
Потребляемая мощность	40W	
Сменные лампы	GU10	
Размер	67×110мм	
Питание	230 В, 50 Гц	
Цвет корпуса	Серебристый	Черный
Степень защиты	IP20	
Рабочая температура	от -20 до +40 °C	
Угол рассеивания	100°	
Материал	Алюминиевый сплав	

ПРЕИМУЩЕСТВА

Возможность замены лампы — удобно для обслуживания и выбора нужной цветовой температуры.

Акцент на свет - подходит для зонирования пространства благодаря акцентной направленности света.


Эстетичный внешний вид с хромированной отделкой — гармонично вписывается в современные интерьеры.

Простота монтажа — подходит для большинства потолочных оснований.

Работает при широком диапазоне температур — что позволяет использовать в различных климатических условиях.

ГАБАРИТЫ

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм	
	Ширина (Ш)	Высота (В)
LDR-VENUS-GU10-CHROME-004	67	110
LDR-VENUS-GU10-BLACK-004	67	110

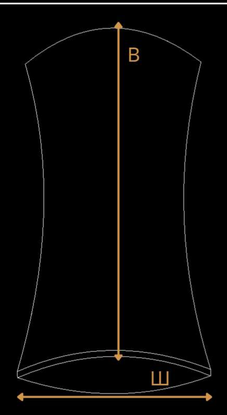

СВЕТИЛЬНИКИ ТОЧЕЧНЫЕ

акцентные
серии VENUS-05

Применяется в жилых, офисных и коммерческих помещениях для акцентного и направленного освещения. Устанавливается на потолочную поверхность и обеспечивает фокусировку светового потока на нужной зоне, объекте или элементе интерьера.







LEDAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	LDR-VENUS-GU10-CHROME-005	LDR-VENUS-GU10-BLACK-005
Модели	■ CHROME	□ BLACK
Потребляемая мощность	40W	
Сменные лампы	GU10	
Размер	67×110мм	
Питание	230 В, 50 Гц	
Цвет корпуса	Серебристый	Черный
Степень защиты	IP20	
Рабочая температура	от -20 до +40 °C	
Угол рассеивания	100°	
Материал	Алюминиевый сплав	

ПРЕИМУЩЕСТВА

Компактные размеры — не загромождают пространство.

Работа в диапазоне температур от -20 до +40 °C — применим в разных климатических условиях.


Широкий угол рассеивания — равномерное распределение света по поверхности.

Универсальность установки — подходит для большинства потолков, не требует встраивания.

К**орпус из алюминиевого сплава** — обеспечивает прочность и долговечность конструкции.

ГАБАРИТЫ

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм	
	Ширина (Ш)	Высота (В)
LDR-VENUS-GU10-CHROME-005	67	110
LDR-VENUS-GU10-BLACK-005	67	110

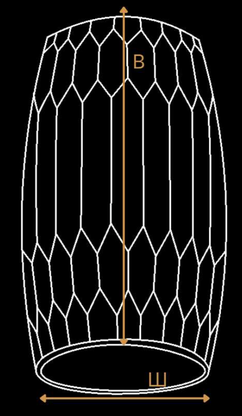

СВЕТИЛЬНИКИ ТОЧЕЧНЫЕ

акцентные
серии VENUS-06


Применяется в жилых и коммерческих интерьерах для акцентного освещения и локальной подсветки. Устанавливается накладным способом на потолочную поверхность, обеспечивая направленный свет для выделения отдельных зон или декоративных элементов.









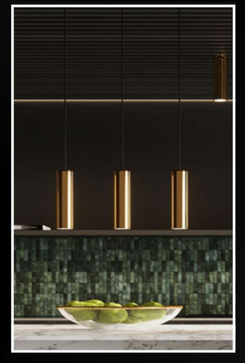

LEDAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	LDR-VENUS-GU10-CHROME-006	LDR-VENUS-GU10-GOLD-006
Модели	CHROME	GOLD
Потребляемая мощность	40W	
Сменные лампы	GU10	
Размер	55×100мм	
Питание	230 В, 50 Гц	
Цвет корпуса	Серебристый	Золотой
Степень защиты	IP20	
Рабочая температура	от -20 до +40 °C	
Угол рассеивания	100°	
Материал	Алюминиевый сплав	

ПРЕИМУЩЕСТВА

Питание от стандартной электросети — не требует дополнительного оборудования.

Простой монтаж — не требует встраивания в потолок.


Корпус из алюминиевого сплава — легкий, прочный и устойчивый к деформации.

Стильные цветовые исполнения — хром и золото дополняют как современные, так и классические интерьеры.

Акцентное освещение — подходит для создания визуальных акцентов в интерьере.

ГАБАРИТЫ


АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм	
	Ширина (Ш)	Высота (В)
LDR-VENUS-GU10-CHROME-006	55	110
LDR-VENUS-GU10-GOLD-006	55	110

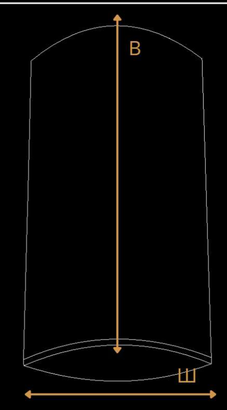

СВЕТИЛЬНИКИ ТОЧЕЧНЫЕ

акцентные
серии VENUS-07

Применяется в жилых и коммерческих интерьерах для создания направленного акцентного освещения. Монтаж осуществляется накладным способом на потолочную поверхность, обеспечивая фокусировку светового потока на отдельных элементах интерьера или функциональных зонах.

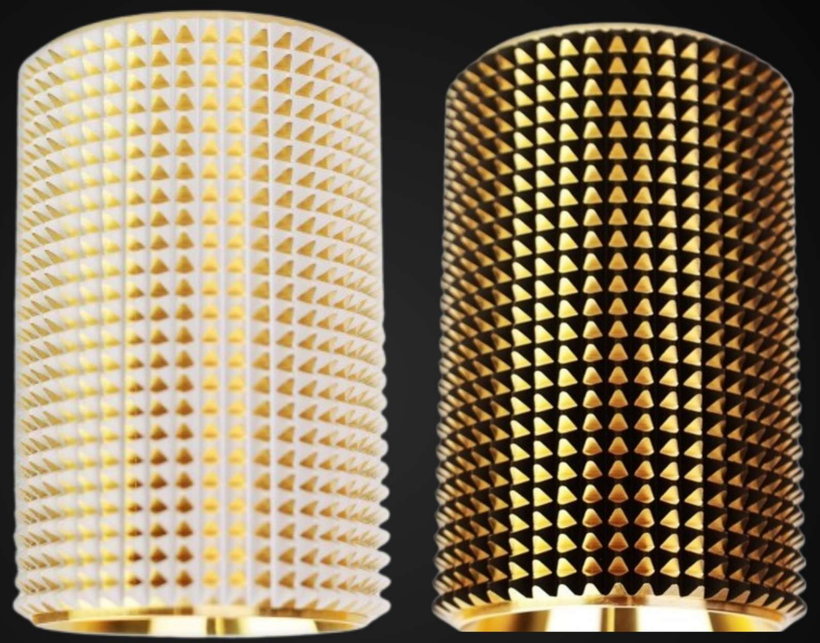









LEDAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	LDR-VENUS-GU10-WHITE-GOLD-007	LDR-VENUS-GU10-BLACK-GOLD-007
Модели	WHITE-GOLD	BLACK-GOLD
Потребляемая мощность	40W	
Сменные лампы	GU10	
Размер	67x100мм	
Питание	230 В, 50 Гц	
Цвет корпуса	Бело-золотой	Чёрно-золотой
Степень защиты	IP20	
Рабочая температура	от -20 до +40 °C	
Угол рассеивания	100°	
Материал	Алюминиевый сплав	

ПРЕИМУЩЕСТВА

Эстетичное сочетание цветов — черно-золотое и бело-золотое оформление придает интерьеру изысканность и контраст.

Корпус из алюминиевого сплава — обеспечивает прочность и устойчивость к коррозии.


Простой накладной монтаж — не требует врезки и сложной подготовки основания.

Работа от стандартной электросети — совместим с типовыми бытовыми системам

Сменная лампа GU10 — легко подобрать и заменить источник света при необходимости.

ГАБАРИТЫ

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм	
	Ширина (Ш)	Высота (В)
LDR-VENUS-GU10-WHITE-GOLD-007	67	110
LDR-VENUS-GU10-BLACK-GOLD-007	67	110

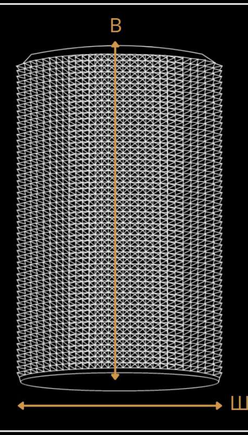


СВЕТИЛЬНИКИ ТОЧЕЧНЫЕ

акцентные
серии VENUS-08

Применяется в гостиных, спальнях, галереях, бутиках, ресепшн-зонах и любых других пространствах, где важно подчеркнуть стиль и создать точечные световые акценты. Надёжный, эстетичный и функциональный — VENUS-08 станет достойным элементом любого освещения.





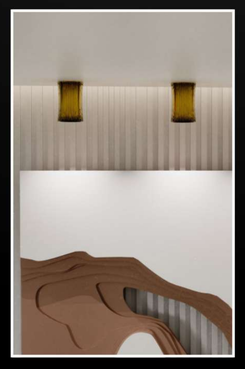





LEDAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	LDR-VENUS-GU10-WHITE-GOLD-008	LDR-VENUS-GU10-BLACK-GOLD-008
Модели	WHITE-GOLD	BLACK-GOLD
Потребляемая мощность	40W	
Сменные лампы	GU10	
Размер	67×110мм	
Питание	230 В, 50 Гц	
Цвет корпуса	Бело-Золотой	Черно-Золотой
Степень защиты	IP20	
Рабочая температура	от -20 до +40 °C	
Угол рассеивания	100°	
Материал	Алюминиевый сплав	

ПРЕИМУЩЕСТВА

Выразительный дизайнерский стиль — эффектное сочетание матового цвета корпуса с глянцевым золотом создаёт премиальное визуальное восприятие.


Современный внешний вид — лаконичные формы и продуманные пропорции подчеркивают актуальные интерьерные тренды.

Золотистая внутренняя поверхность — при включении придаёт свету мягкое, тёплое сияние и снижает резкость освещения.

Идеален для декоративных проектов — хорошо сочетается с современными, минималистичными и арт-деко интерьерами.

ГАБАРИТЫ

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм	
	Ширина (Ш)	Высота (В)
LDR-VENUS-GU10-WHITE-GOLD-008	67	110
LDR-VENUS-GU10-BLACK-GOLD-008	67	110

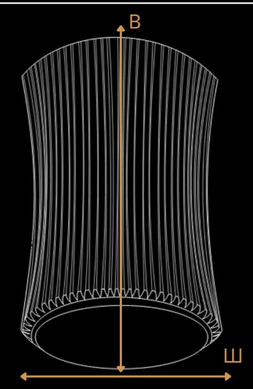

СВЕТИЛЬНИКИ ТОЧЕЧНЫЕ

акцентные
серии VENUS-09

Применяется в жилых и коммерческих помещениях для создания акцентного освещения с декоративной составляющей. Устанавливается накладным способом на потолочную поверхность, обеспечивая направленный свет и визуальную выразительность в интерьере.











LEDAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	LDR-VENUS-GU10-SILVER-009	LDR-VENUS-GU10-GOLD-009
Модели	SILVER	GOLD
Потребляемая мощность	40W	
Сменные лампы	GU10	
Размер	60x100 мм	
Питание	230 В, 50 Гц	
Цвет корпуса	Серебристый	Золотой
Степень защиты	IP20	
Рабочая температура	от -20 до +40 °C	
Угол рассеивания	100°	
Материал	Алюминиевый сплав	

ПРЕИМУЩЕСТВА

Стильная отделка корпуса — серебристый вариант подчеркивает холодную строгость и технологичность интерьера, золотой — добавляет теплоту и визуальную изысканность.

Декоративный акцент в пространстве — светильник выполняет не только световую, но и эстетическую функцию.


Алюминиевый корпус — легкий, прочный и долговечный материал с высококачественным покрытием.

Золотая или серебристая внутренняя поверхность — формирует тёплый или нейтральный оттенок света и снижает уровень бликов.

Гладкая цилиндрическая форма — минималистичный дизайн вписывается в современные стили: лофт, хай-тек, неоклассика.

ГАБАРИТЫ

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм	
	Ширина (Ш)	Высота (В)
LDR-VENUS-GU10-SILVER-009	60	100
LDR-VENUS-GU10-GOLD-009	60	100

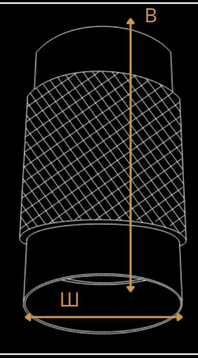

СВЕТИЛЬНИКИ ТОЧЕЧНЫЕ

акцентные
серии VENUS-10

Применяется в жилых, общественных и коммерческих интерьерах для создания направленного декоративного освещения. Устанавливается накладным способом на потолочную поверхность, акцентируя внимание на отдельных зонах и добавляя визуальную глубину в интерьер.









LEDAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	LDR-VENUS-GU10-WHITE-SILVER-010	LDR-VENUS-GU10-BLACK-GOLD-010	LDR-VENUS-GU10-GOLD-010
Модели	WHITE-SILVER	BLACK-GOLD	GOLD
Потребляемая мощность	40W		
Сменные лампы	GU10		
Размер	60x100 мм		
Питание	230 В, 50 Гц		
Цвет корпуса	Бело-серебристый	Чёрно-золотой	Золотой
Степень защиты	IP20		
Рабочая температура	от -20 до +40 °C		
Угол рассеивания	100°		
Материал	Алюминиевый сплав		

ПРЕИМУЩЕСТВА

Эстетичное сочетание цветов — бело-серебристое исполнение придаёт интерьеру легкость и холодную элегантность; черно-золотое — акцент на контраст и премиальность; полностью золотой — идеален для тёплых и статусных пространств.


Минималистичный цилиндрический корпус — лаконичный внешний вид гармонирует с современными стилями: модерн, сканди, лофт, неоклассика.

Золотистая или серебристая внутренняя отделка — формирует мягкий световой акцент и добавляет утонченность при включении.

Корпус из алюминиевого сплава — устойчив к износу, деформации и коррозии.

ГАБАРИТЫ

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм	
	Ширина (Ш)	Высота (В)
LDR-VENUS-GU10-WHITE-SILVER-010	60	100
LDR-VENUS-GU10-BLACK-GOLD-010	60	100
LDR-VENUS-GU10-GOLD-010	60	100

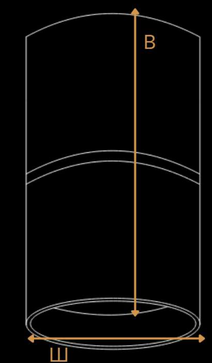

СВЕТИЛЬНИКИ ТОЧЕЧНЫЕ

настенные
серии MERCURY GX53

Применяется в жилых и коммерческих помещениях для равномерного акцентного освещения. Устанавливается накладным способом на потолок, обеспечивая направленное световое пятно с широкой зоной рассеивания.











LEDAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	LDR-MERCURY-GX53-BLACK-001	LDR-MERCURY-GX53-WHITE-001	LDR-MERCURY-GX53-GOLD-001	LDR-MERCURY-GX53-CHROME-001
Модели	BLACK	WHITE	GOLD	CHROME
Потребляемая мощность	20W			
Размер	83x80 мм			
Сменные лампы	GX53			
Питание	IP20			
Цвет корпуса	Черный	Белый	Золотой	Хром
Напряжение	230 В, 50 Гц			
Рабочая температура	от -40 до +50 °C			
Угол рассеивания	100°			
Материал	Металл			

ПРЕИМУЩЕСТВА

Лаконичный дизайн — строгие формы вписываются в современные и классические интерьеры.

Акцентное и функциональное освещение — идеален для подсветки рабочих зон, витрин, проходов и декоративных элементов.


Разнообразие цветовых решений — черный, белый, золотой и хромовый цвета позволяют подобрать светильник под любой интерьер.

Прочный металлический корпус — долговечность и устойчивость к механическим повреждениям.

Сменная лампа GX53 — удобство эксплуатации и возможность выбора оптимальной мощности и цветовой температуры.

ГАБАРИТЫ

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм	
	Ширина (Ш)	Высота (В)
LDR-MERCURY-GX53-BLACK-001	83	80
LDR-MERCURY-GX53-WHITE-001	83	80
LDR-MERCURY-GX53-GOLD-001	83	80
LDR-MERCURY-GX53-CHROME-001	83	80

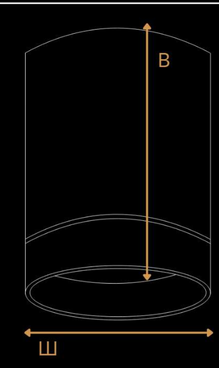

СВЕТИЛЬНИКИ ТОЧЕЧНЫЕ

настенные
серии MERCURY-02 GX53

Применяется в жилых и коммерческих помещениях для акцентного и функционального освещения. Монтируется накладным способом на потолочную поверхность, обеспечивая направленный свет с широким углом рассеивания.











LEDAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	LDR-MERCURY-GX53-BLACK-002	LDR-MERCURY-GX53-WHITE-002	LDR-MERCURY-GX53-GOLD-002	LDR-MERCURY-GX53-CHROME-002
Модели	BLACK	WHITE	GOLD	CHROME
Потребляемая мощность	20W			
Размер	83x80мм			
Сменные лампы	GX53			
Напряжение	230 В, 50 Гц			
Цвет корпуса	Черный	Белый	Золотой	Хром
Степень защиты	IP20			
Рабочая температура	от -40 до +50 °C			
Угол рассеивания	100°			
Материал	Металл			

ПРЕИМУЩЕСТВА

Прочный металлический корпус — долговечность и высокая устойчивость к механическим воздействиям.

Угол рассеивания 100° — равномерное распределение светового потока.


Разнообразие цветовых вариантов — черный, белый, золотой и хром, позволяющие гармонично вписать светильник в любой интерьер.

Лаконичный и универсальный дизайн — подходит как для современных, так и классических интерьеров.

Энергоэффективность и экологичность — за счет использования современных ламп GX53.

ГАБАРИТЫ

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм	
	Ширина (Ш)	Высота (В)
LDR-MERCURY-GX53-BLACK-002	525	525
LDR-MERCURY-GX53-WHITE-002	525	525
LDR-MERCURY-GX53-GOLD-002	525	525
LDR-MERCURY-GX53-CHROME-002	525	525



СВЕТИЛЬНИКИ ТОЧЕЧНЫЕ

поворотные
серии SATURN

Применяется в интерьерах для создания акцентной подсветки, выделения декоративных элементов и придания пространству глубины. Идеально подходит для жилых и коммерческих помещений, где требуется стильное и функциональное освещение.











LEDAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	LDR-SATURN-GU10-WHITE-001	LDR-SATURN-GU10-BLACK-001
Модели	■ WHITE	□ BLACK
Потребляемая мощность	15W	
Размер	55×100 мм	
Сменные лампы	GU10(сменная лампа)	
Напряжение	230 В, 50 Гц	
Цвет корпуса	Белый	Черный
Степень защиты	IP20	
Рабочая температура	от-40 до +50 °C	
Угол рассеивания	100°	
Материал	Алюминиевый с акрилом	

ПРЕИМУЩЕСТВА

Алюминиевый корпус — обеспечивает хорошее охлаждение и защищает внутренние компоненты от повреждений.

Три цветовых варианта корпуса — позволяют подобрать светильник под любой интерьер.


Компактные размеры — удобны для установки в ограниченном пространстве.

Защита — надежная защита от пыли и твердых частиц, оптимальная для сухих помещений.

Максимальная мощность — позволяет использовать лампы с достаточной яркостью для акцентного освещения.

ГАБАРИТЫ

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм	
	Ширина (Ш)	Высота (В)
LDR-SATURN-GU10-WHITE-001	55	100
LDR-SATURN-GU10-BLACK-001	55	100

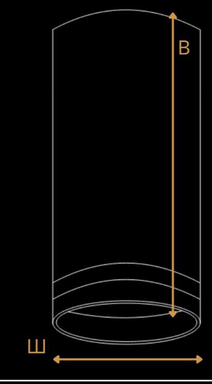

СВЕТИЛЬНИКИ ТОЧЕЧНЫЕ

настенные
серии SATURN


Светильники настенные серии SATURN применяются в жилых и коммерческих интерьерах для создания акцентного освещения. Обеспечивают направленный свет вверх и вниз, подчёркивая стиль и декоративные элементы пространства.









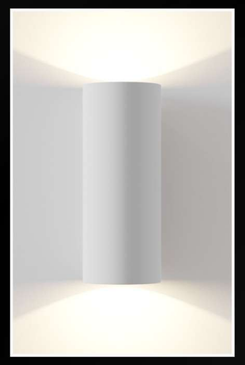

LEDAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	LDR-SATURN-2GU10-WHITE-001	LDR-SATURN-2GU10-BLACK-001
Модели	■ WHITE	□ BLACK
Потребляемая мощность	15W	
Размер	55x170x85 мм	
Сменные лампы	GU10 (2 шт.)	
Напряжение	230 В, 50 Гц	
Цвет корпуса	Белый	Черный
Степень защиты	IP20	
Рабочая температура	от-40 до +50 °C	
Угол рассеивания	100°	
Материал	Металл	

ПРЕИМУЩЕСТВА

Эстетичный дизайн — гармонично вписывается в современные интерьеры.

Двойное направление света — создаёт выразительные световые акценты вверх и вниз.


Универсальность применения — подходит для жилых и коммерческих помещений.

Простая установка — не требует сложного монтажа.

Долговечность — сохраняет внешний вид и функциональность при длительной эксплуатации.

ГАБАРИТЫ

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм		
	Ширина (Ш)	Высота (В)	Глубина (Г)
LDR-SATURN-2GU10-WHITE-001	55	170	85
LDR-SATURN-2GU10-BLACK-001	55	170	85

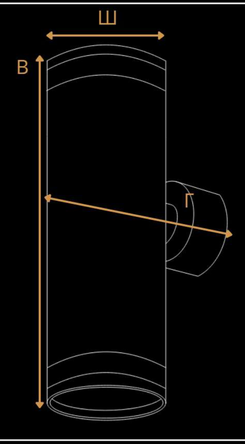

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

на подвесе (ДСО)
серии MARS

Применяются в гостиных, спальнях, галереях, бутиках, ресепшн-зонах и других пространствах для создания выразительных акцентов и подчёркивания стиля интерьера. Подвесная конструкция обеспечивает направленный свет и декоративный эффект, делая MARS надёжным и эстетичным элементом современного освещения.











LEDAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	LDR-MARS-GU10-WHITE-GOLD-001	LDR-MARS-GU10-BLACK-GOLD-002
Модели	■ WHITE	□ BLACK
Потребляемая мощность	40W	
Размер	60x150мм	
Сменные лампы	GU10(сменная лампа)	
Напряжение	230 В, 50 Гц	
Цвет корпуса	Белый	Черный
Степень защиты	IP20	
Рабочая температура	от-40 до +50 °C	
Угол рассеивания	100°	
Материал	Алюминиевый сплав	

ПРЕИМУЩЕСТВА

Современный дизайн — подчёркивает стиль интерьера и создаёт выразительный акцент.

Эффектная подсветка — направленный свет формирует уютную атмосферу.


Универсальность применения — подходит для жилых и коммерческих помещений.

Простота монтажа — лёгкая установка без сложных инструментов.

Декоративный эффект — золотое напыление внутри корпуса добавляет тепла и изысканности свету.

ГАБАРИТЫ

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм	
	Ширина (Ш)	Высота (В)
LDR-MARS-GU10-WHITE-GOLD-001	60	150
LDR-MARS-GU10-BLACK-GOLD-002	60	150

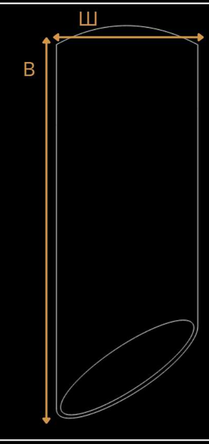


СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

на подвесе (ДСО)
серии MARS

Светодиодные светильники серии MARS применяются в жилых и коммерческих интерьерах для акцентного и декоративного освещения. Подвесная конструкция с лаконичным дизайном обеспечивает направленный свет и подчёркивает стиль пространства.





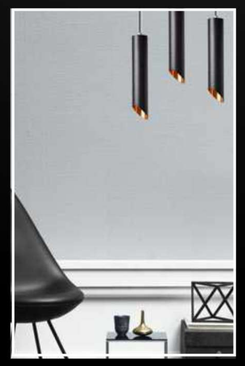





LEDAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	LDR-MARS-GU10-BLACK-GOLD-001	LDR-MARS-GU10-BLACK-001
Модели	BLACK-GOLD	BLACK
Потребляемая мощность	15W	
Сменные лампы	GU10(сменная лампа)	
Размер	55x350 мм	50x300 мм
Напряжение	230 В, 50 Гц	
Цвет корпуса	Черно-золотой	Черный
Степень защиты	IP40	
Рабочая температура	от -20 до +40 °C	
Угол рассеивания	100°	
Материал	Алюминий	Алюминий + поликарбонат

ПРЕИМУЩЕСТВА

Стильный внешний вид — подчёркивает современный дизайн интерьера.

Выразительное освещение — формирует акцентные световые зоны.


Универсальность применения — подходит как для жилых, так и для коммерческих пространств.

Лёгкая интеграция — гармонично сочетается с другими элементами освещения.

Декоративный эффект — создаёт атмосферу уюта и визуальной привлекательности.

ГАБАРИТЫ

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм	
	Ширина (Ш)	Высота (В)
LDR-MARS-GU10-BLACK-GOLD-001	55	350
LDR-MARS-GU10-BLACK-001	50	300

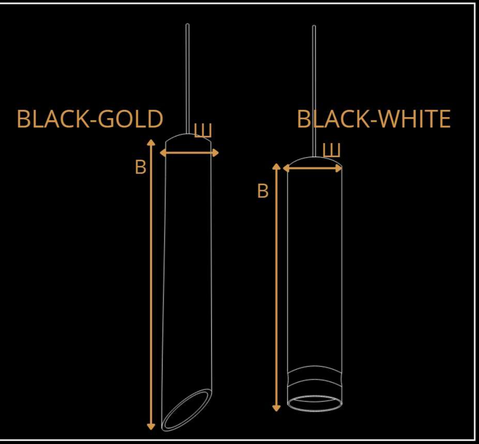

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

уличные
серии ДКУ


Светодиодные уличные светильники серии ДКУ применяются для освещения дорог, парков, дворовых территорий и промышленных зон. Обеспечивают яркий и равномерный световой поток, устойчивы к влаге и перепадам температур.









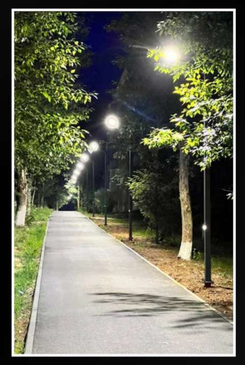

LEDAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	LDR-DKU-100W-6500-GREY	LDR-DKU-150W-6500-GREY	LDR-DKU-200W-6500-GREY
Модели	GREY		
Потребляемая мощность	100W	150W	200W
Цветовая температура	6500K		
Цвет корпуса	Серый		
Степень защиты	IP65		
Рабочая температура	от-40 до +50 °C		
Световой поток	12000 Lm	18000 Lm	24000 Lm
Материал	Металл		

ПРЕИМУЩЕСТВА

Яркий и равномерный свет — обеспечивает качественное освещение дорог, парков и промышленных зон.

Надёжность — устойчивы к влаге, пыли и перепадам температур, подходят для уличных условий.


Энергоэффективность — позволяют снизить затраты на электроэнергию при высокой светоотдаче.

Долговечность — прочный корпус защищает от механических воздействий и продлевает срок службы.

Универсальное применение — подходят для магистралей, дворовых территорий, парковочных и промышленных площадок.

ГАБАРИТЫ

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм		
	Ширина (Ш)	Высота (В)	Глубина (Г)
LDR-DKU-100W-6500-GREY	305	525	65
LDR-DKU-150W-6500-GREY	305	525	65
LDR-DKU-200W-6500-GREY	305	525	65

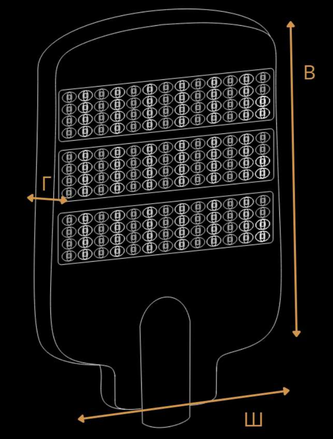

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

уличные
серии ДКУ DALA

Светодиодные уличные светильники серии ДКУ DALA предназначены для освещения дорог, парков, дворовых территорий и промышленных зон. Обеспечивают яркий направленный свет с высокой энергоэффективностью и устойчивостью к внешним условиям.











LEDAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	LDR-DKU-60W-6500-DALA-GREY	LDR-DKU-80W-6500-DALA-GREY	LDR-DKU-120W-6500-DALA-GREY
Мощность	60W	80W	120W
Цветовая температура	6500K		
Напряжение	230 В, 50 Гц		
Цвет корпуса	Серый		
Степень защиты	IP65		
Рабочая температура	от -25 до +50 °C		
Световой поток	6 000 Lm	8 000 Lm	12 000 Lm
Материал	Металл		

ПРЕИМУЩЕСТВА

Яркое и равномерное освещение — обеспечивает комфортную видимость на дорогах и в общественных зонах.

Энергоэффективность — снижает эксплуатационные затраты за счёт высокой световой отдачи.


Защита от влаги и пыли — оптимально подходит для уличных условий и промышленных территорий.

Устойчивость к перепадам температур — сохраняет стабильную работу в любых климатических условиях.

Прочный корпус — долговечность и надёжная защита светильника от внешних воздействий.

ГАБАРИТЫ

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм		
	Ширина (Ш)	Высота (В)	Глубина (Г)
LDR-DKU-60W-6500-DALA-GREY	127	419	20
LDR-DKU-80W-6500-DALA-GREY	157	486	23
LDR-DKU-120W-6500-DALA-GREY	187	530	36

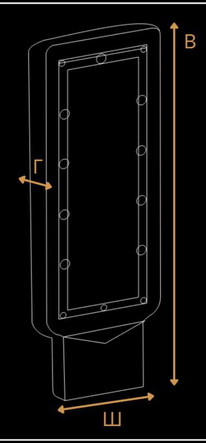

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

уличные
серии DKU STREET

Светодиодные панельные светильники серии DKU STREET применяются для уличного освещения дорог, парков, дворовых территорий и общественных пространств. Обеспечивают яркий и равномерный световой поток, устойчивы к атмосферным воздействиям и долговечны в эксплуатации.











LEDAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	LDR-DKU-150W-6500-STREET-BLACK	LDR-DKU-200W-6500-STREET-BLACK	LDR-DKU-250W-6500-STREET-BLACK	LDR-DKU-300W-6500-STREET-BLACK
Модели	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK
Потребляемая мощность	150W	200W	250W	300W
Цветовая температура	6500K			
Цвет корпуса	Черный			
Степень защиты	IP65			
Рабочая температура	от -40 до +50°C			
Световой поток	18 000 Lm	24 000 Lm	30 000 Lm	36 000 Lm
Материал	Алюминиевый с акрилом			

ПРЕИМУЩЕСТВА

Яркий и равномерный световой поток – обеспечивает качественное освещение больших территорий.


Долговечность – устойчива к атмосферным воздействиям и перепадам температур.

Энергоэффективность – снижает затраты на электроэнергию при высоком уровне освещённости.

Надёжность – корпус защищён от влаги, пыли и механических воздействий.

Универсальное применение – подходит для дорог, парков, дворовых и промышленных зон.

ГАБАРИТЫ

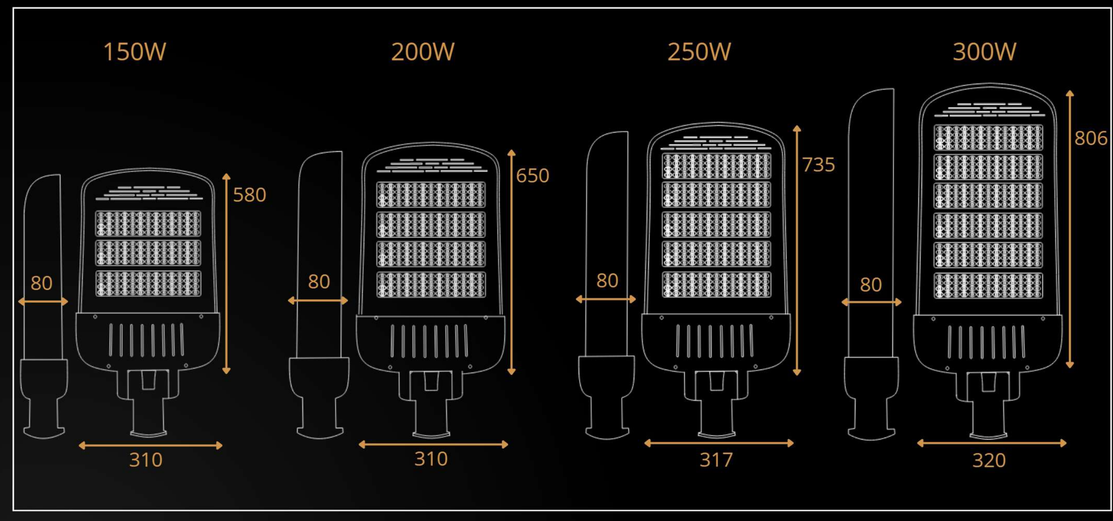


ПРОЖЕКТОРЫ

мощные
серии MEGA

Мощные светодиодные прожекторы серии MEGA используются для освещения стадионов, арен, промышленных площадок и больших открытых пространств. Обеспечивают яркий свет высокой мощности и имеют срок службы до 50 000 часов.



Срок службы 50000 часов

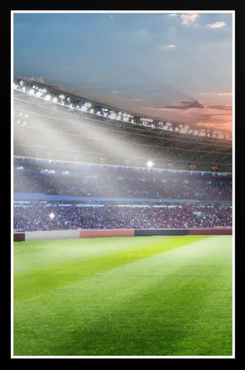




LEDAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	LDR-MEGA-300W-5000K-001	LDR-MEGA-400W-5000K-001	LDR-MEGA-500W-5000K-001	LDR-MEGA-600W-5000K-001	LDR-MEGA-1000W-5000K-001
Модели	MEGA				
Потребляемая мощность	300W	400W	500W	600W	1000W
Цветовая температура	5000K				
Питание	185-265V/50Гц				
Цвет корпуса	Черный				
Степень защиты	IP65				
Рабочая температура	от -30 до +60°C				
Угол рассеивания	120°				
Материал	Корпус - алюминий литой под давлением + стекло				

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокая яркость — обеспечивает эффективное освещение больших площадей и объектов.


Надёжность — устойчивы к влаге, пыли и перепадам температур.

Долговечность — длительный срок службы при интенсивной эксплуатации.

Энергоэффективность — позволяют снизить расходы на электроэнергию.

Универсальное применение — подходят для стадионов, арен, промышленных территорий и открытых пространств.

ГАБАРИТЫ

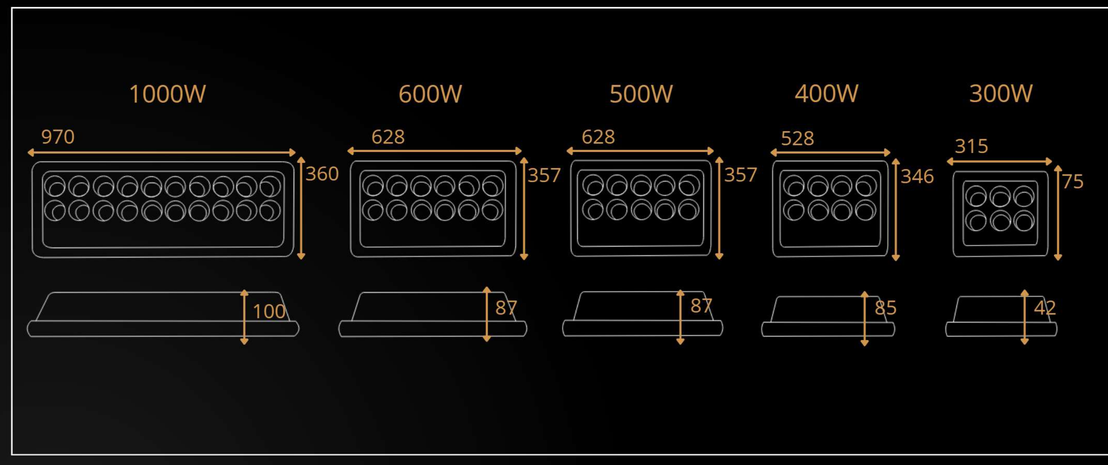


ПРОЖЕКТОРЫ

мощные
серии UNILED

Светодиодные прожекторы серии UNILED применяются для освещения стадионов, спортивных площадок, промышленных объектов и больших открытых пространств. Обеспечивают мощный и равномерный световой поток при высокой энергоэффективности.





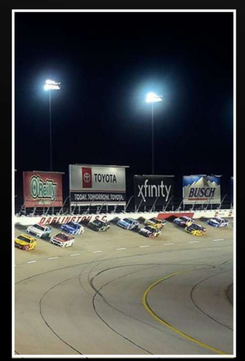





LEDAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	LDR-UNILED-300W-6500K-65	LDR-UNILED-500W-6500K-65	LDR-UNILED-800W-6500K-65
Модели	185-265V/50Гц		
Потребляемая мощность	300W	500W	800W
Цветовая температура	30000 Lm	50000 Lm	80000 Lm
Цветовая температура	6500K		
Напряжение	185-265V/50Гц		
Цвет корпуса	Серый		
Степень защиты	IP65		
Рабочая температура	от -30 до +60°C		
Угол рассеивания	120°		
Материал	Корпус алюминий литой под давлением + стекло		
Деталь	Снабжен монтажным креплением на кронштейн		

ПРЕИМУЩЕСТВА

Мощный световой поток — обеспечивает равномерное освещение больших территорий и объектов.


Экономичность — высокая энергоэффективность снижает затраты на электроэнергию.

Защита от внешних воздействий — устойчивы к влаге, пыли и перепадам температур.

Надёжность конструкции — прочный корпус и долговечные материалы гарантируют стабильную работу.

Универсальность — подходят для стадионов, промышленных зон и открытых пространств.

ГАБАРИТЫ

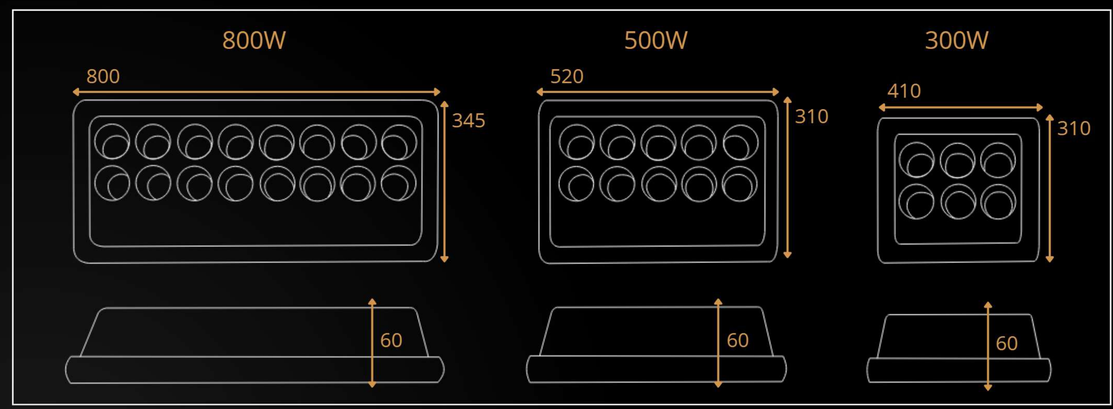

ПРОЖЕКТОРЫ

сборные
серии MODUL


Светодиодный прожектор серии MODUL предназначен для наружного освещения фасадов, парковок, спортивных и промышленных объектов с требованием мощного заливающего света. Съёмные и настраиваемые модули позволяют изменять конфигурацию и мощность системы в зависимости от задач освещения.









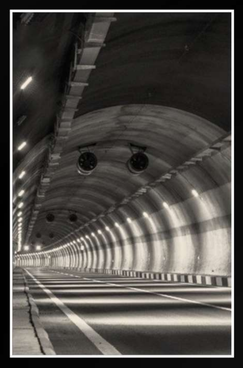

LEDAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР/МОДЕЛЬ	LDR-MODUL-50W-6500K-IP65	LDR-MODUL-100W-6500K-IP65	LDR-MODUL-150W-6500K-IP65	LDR-MODUL-200W-6500K-IP65	LDR-MODUL-050W-6500K-IP65	LDR-MODUL-300W-6500K-IP65
Номинальная мощность, Вт	**50**	**100**	**150**	**200**	**250**	**300**
Номинальное напряжение, В	~230					
Диапазон рабочего напряжения, В	~185-240					
Частота тока, Гц	50-60					
Потребляемый ток, А	0,03	0,03	0,04	0,04	0,06	0,06
Макс. пусковой ток, А (до)	4	5.0	6.0	8.0	9.0	10.0
Цветовая температура, К	6500K ±10% (холодный белый)					
Световой поток, Лм	6000	10000	15000	20000	25000	30000
Диапазон рабочих температур, °С	-20°...+45°					
Материал изделия	Поликарбонат линза / корпус алюминий 1070					
Материал рассеивателя	поликарбонат					
Степень защиты	IP65					
Габаритные размеры, мм	302*74*128	302*158*168	302*242*168	302*326*168	302*410*168	302*494*168
Вес нетто, г	1,4	2	2,7	3,8	4,2	5

ПРЕИМУЩЕСТВА

Мощный световой поток 10000 Лм — обеспечивает яркое и равномерное освещение улиц и больших территорий.

Степень защиты IP65 — надёжная работа в условиях влаги, пыли и осадков.


Широкий диапазон напряжения — стабильное освещение без мерцания при перепадах сети.

Рабочая температура от −20 °C до +45 °C — подходит для круглогодичной эксплуатации.

Модульная конструкция — возможность увеличения мощности до 150–300 Вт и выше.

ГАБАРИТЫ

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм		
	Ширина (Ш)	Высота (В)	Глубина (Г)
LDR-MODUL-50W-6500K-IP65	302	74	128
LDR-MODUL-100W-6500K-IP65	302	158	168
LDR-MODUL-150W-6500K-IP65	302	242	168
LDR-MODUL-200W-6500K-IP65	302	326	168
LDR-MODUL-050W-6500K-IP65	302	410	168
LDR-MODUL-300W-6500K-IP65	302	494	168

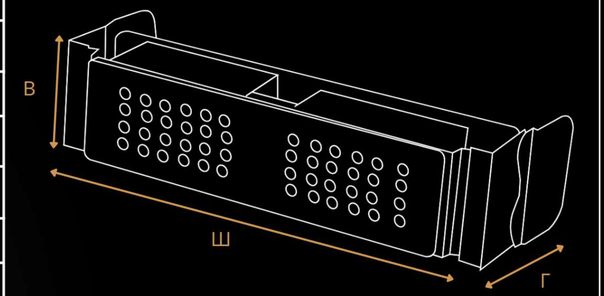



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

линейные
серии APEX


Линейные светодиодные светильники серии APEX используются для современного освещения жилых и коммерческих интерьеров. Обеспечивают равномерный свет и подчёркивают архитектуру пространства, создавая стильные акценты.



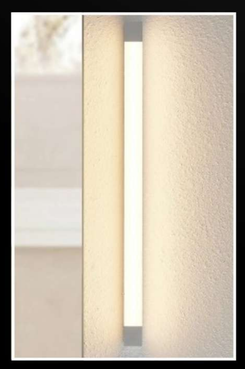

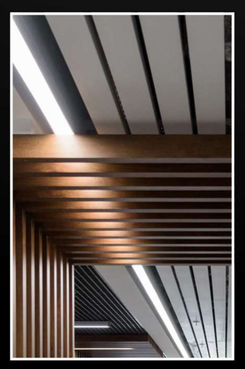



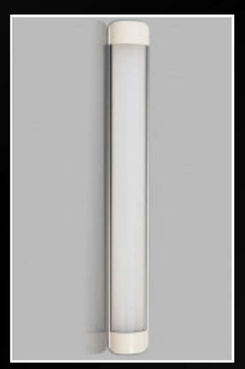

LEDAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	LDR-APEX-30W-6500-600-PRYZM	LDR-APEX-30W-6500-600-OPAL	LDR-APEX-54W-6500-1200-PRYZM	LDR-APEX-54W-6500-1200-OPAL	LDR-APEX-100W-6500-1200-OPAL	LDR-APEX-100W-6500-1200-PRYZM	LDR-APEX-150W-6500-1200-OPAL	LDR-APEX-150W-6500-1200-PRYZM
Цветовая температура	6500K							
Потребляемая мощность	30W		54W		100W		150W	
Длина	600 мм		1200 мм					
Яркость	2850 Lm		5200 Lm		9000 Lm		13500 Lm	
Тип рассеивателя	Призма	Опал	Призма	Опал	Опал	Призма	Опал	Призма
Цвет корпуса	Белый							

ПРЕИМУЩЕСТВА

Равномерное освещение — создаёт комфортную световую среду без бликов.

Стильный дизайн — подчёркивает современную архитектуру интерьера.


Универсальность — подходит для жилых и коммерческих помещений.

Простота монтажа — удобен в установке и эксплуатации.

Надёжность — долговечные материалы обеспечивают стабильную работу.

ГАБАРИТЫ


АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм		
	Ширина (Ш)	Высота (В)	Глубина (Г)
LDR-APEX-30W-6500-600-PRYZM	600	25	74
LDR-APEX-30W-6500-600-OPAL	600	25	74
LDR-APEX-54W-6500-1200-PRYZM	1200	25	74
LDR-APEX-54W-6500-1200-OPAL	1200	25	74
LDR-APEX-100W-6500-1200-OPAL	1200	25	74
LDR-APEX-100W-6500-1200-PRYZM	1200	25	74
LDR-APEX-150W-6500-1200-OPAL	1200	25	74
LDR-APEX-150W-6500-1200-PRYZM	1200	25	74

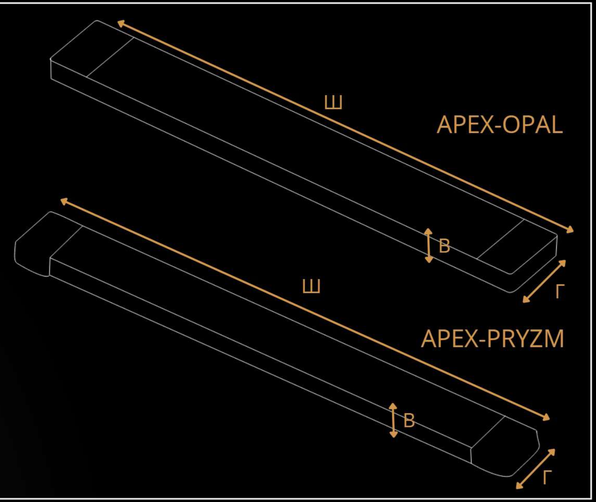

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

линейные
серии APEX

Линейные светодиодные светильники серии APEX используются для современного освещения жилых и коммерческих интерьеров. Обеспечивают равномерный свет и подчёркивают архитектуру пространства, создавая стильные акценты.

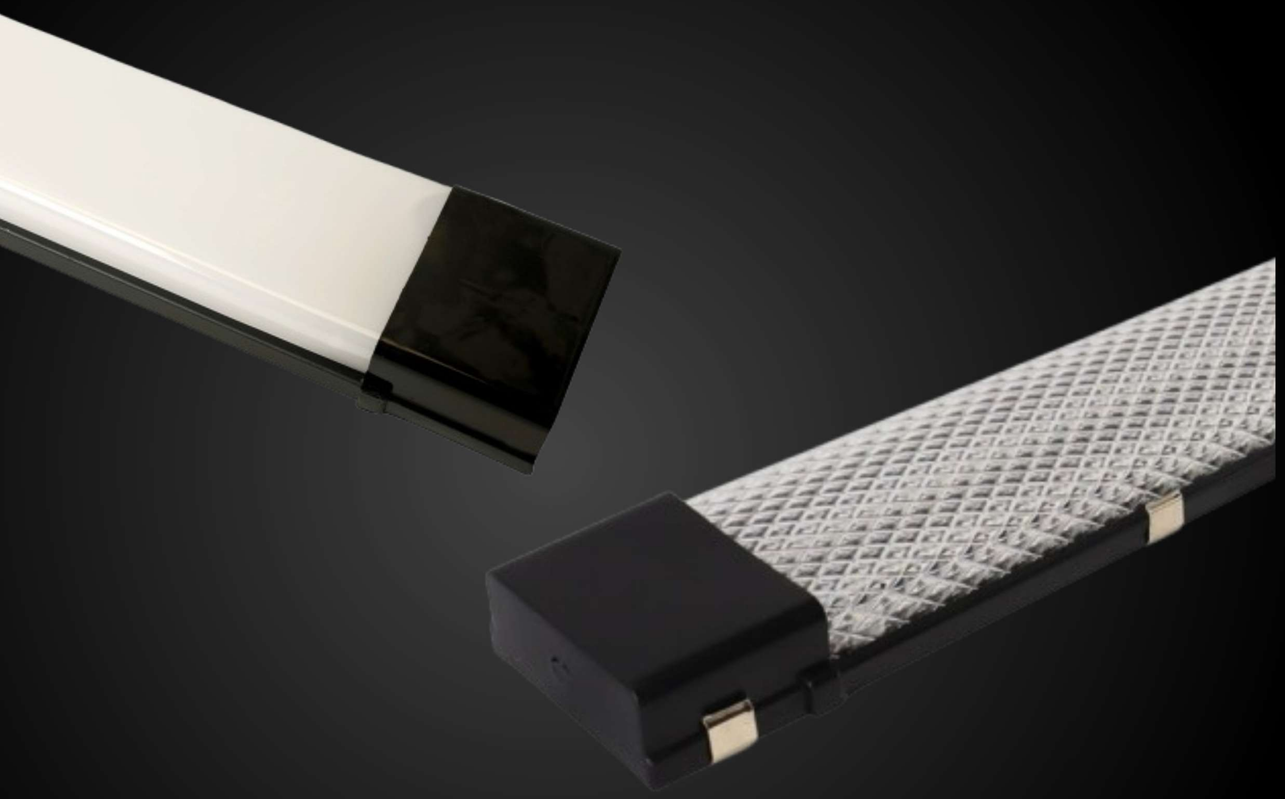









LEDAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	LDR-APEX-80W-6500-1200-OPAL-BLACK	LDR-APEX-80W-6500-1200-PRYZM-BLACK
Цветовая температура	6500K	
Потребляемая мощность	80W	
Длина	1200 мм	
Яркость	7600 Lm	
Тип рассеивателя	Опал	Призма
Цвет корпуса	Черный	

ПРЕИМУЩЕСТВА

Равномерное освещение — создаёт комфортную световую среду без бликов.

Стильный дизайн — подчёркивает современную архитектуру интерьера.


Универсальность — подходит для жилых и коммерческих помещений.

Простота монтажа — удобен в установке и эксплуатации.

Надёжность — долговечные материалы обеспечивают стабильную работу.

ГАБАРИТЫ

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм		
	Ширина (Ш)	Высота (В)	Глубина (Г)
LDR-APEX-80W-6500-1200-OPAL-BLACK	1200	25	74
LDR-APEX-80W-6500-1200-PRYZM-BLACK	1200	25	74

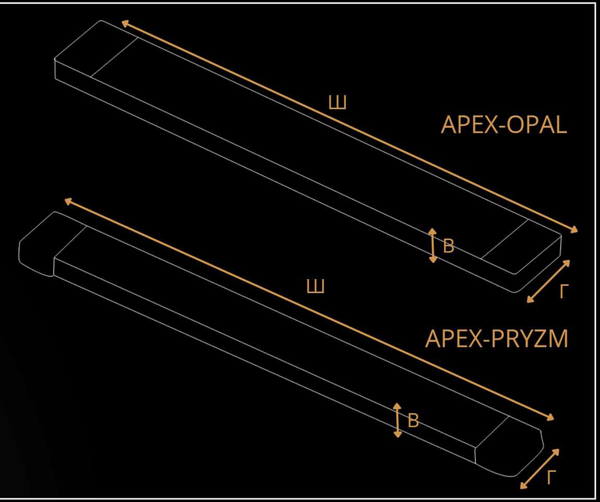

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ


панельные
серии ДВО


Светодиодная панель LEDAR имеет равномерную засветку без слепящего эффекта. Светильник светодиодный панельный широко используются в торговых центрах, магазинах, бутиках, холлах, ресторанах, автосалонах, аэропортах, вокзалах, спортивных и учебных учреждениях. Светодиодные панели являются современными энергоэффективными светильниками и служат альтернативой светильникам ЛПО/ЛВО с люминесцентными лампами.



Срок службы 30000 часов



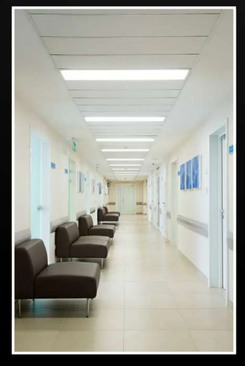

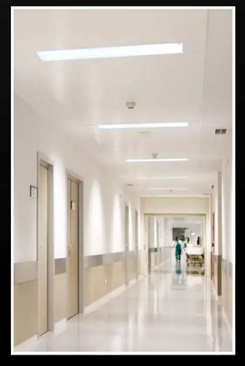



LEDAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	LDR-DVO-60W-CONC-6500-1200X300-ALUM-OPAL	LDR-DVO-60W-SURF-6500-1200X300-ALUM-OPAL
Способ монтажа	встраиваемый/подвесной	накладной/подвесной
Потребляемая мощность	60W	
Размер	1200x300x30мм	
Материал рамки	Алюминий	
Степень защиты	IP20	
Рабочая температура	от -20...+40 °C	
Яркость	5400 Lm	
Цветовая температура	6500K	
Цвет корпуса	Белый	
Материал	корпус - сталь/рассеиватель - полистирол	

ПРЕИМУЩЕСТВА

Равномерное свечение — создаёт комфортное освещение без бликов.

Энергоэффективность — значительно снижает затраты на электроэнергию.


Современный дизайн — гармонично вписывается в любые интерьеры.

Универсальность — подходит для торговых залов, офисов и учебных помещений.

Надёжность — долговечная конструкция и устойчивость к внешним воздействиям.

ГАБАРИТЫ


АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм		
	Ширина (Ш)	Высота (В)	Глубина (Г)
LDR-DVO-60W-CONC-6500-1200X300-ALUM-OPAL	1200	30	300
LDR-DVO-60W-SURF-6500-1200X300-ALUM-OPAL	1200	30	300

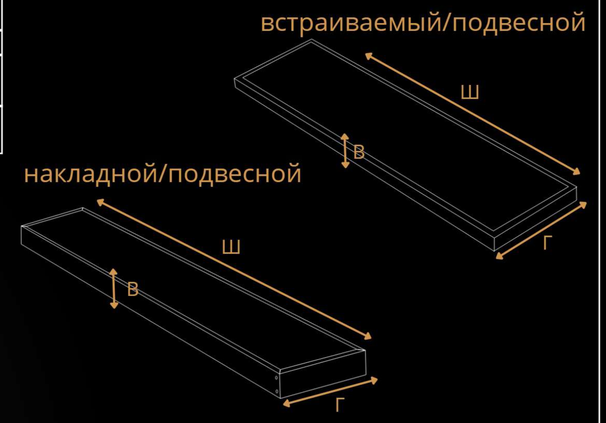

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

панельный
серии ДВО GRID


Светодиодные панели серии ДВО GRID отличаются оригинальным дизайном с ячеистой структурой. Создают комфортное и стильное освещение в офисах, переговорных, учебных аудиториях и общественных пространствах.

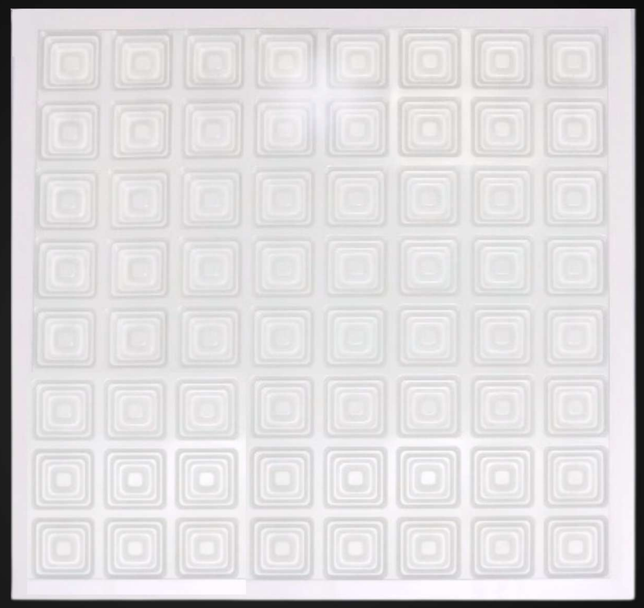

Срок службы 30000 часов





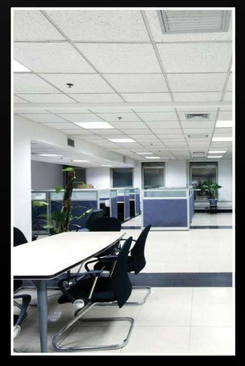



LEDAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	LDR-DVO-60W-SURF-6500-600X600-ALUM-GRID
Способ монтажа	Накладной/Подвесной
Потребляемая мощность	60W
Размер	595x595x30мм
Со встроенным драйвером	Да
Степень защиты	IP20
Рабочая температура	-20...+40 °C.
Цветовая температура	6500K
Цвет корпуса	Белый
Материал	Корпус — сталь, рассеиватель — полистирол

ПРЕИМУЩЕСТВА

Оригинальный дизайн — ячеистая структура создаёт стильный визуальный эффект.

Равномерное освещение — комфортный свет без слепящего эффекта.


Универсальность — подходит для офисов, переговорных и учебных помещений.

Эстетичность — гармонично вписывается в современные интерьеры.

Надёжность — прочная конструкция и долговечные материалы.

ГАБАРИТЫ

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм		
	Ширина (Ш)	Высота (В)	Глубина (Г)
LDR-DVO-60W-SURF-6500-600X600-ALUM-GRID	595	595	30

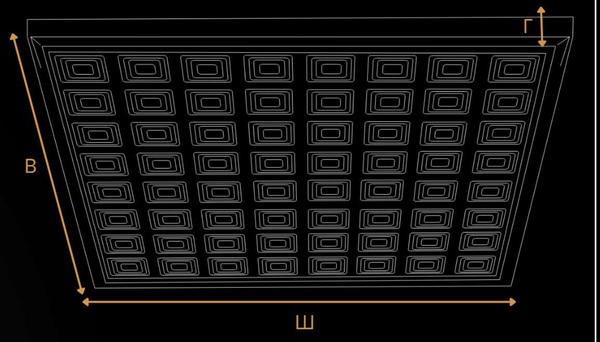

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

встраиваемый
серии ДВО

Встраиваемые панели серии ДВО обеспечивают равномерное освещение и гармонично вписываются в потолочные системы. Подходят для офисов, торговых залов, холлов и современных жилых интерьеров.



Срок службы 30000 часов









LEDAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	LDR-DVO-48W-CONC-6500-600X600-ALUM-OPAL	LDR-DVO-60W-CONC-6500-600X600-ALUM-OPAL	LDR-6500-HM-6060-80W-CON-WF-IP44	LDR-6500-HM-6060-100W-CON-WF-IP44
Модели	встраиваемый/подвесной			
Потребляемая мощность	48W	60W	80W	100W
Со встроенным драйвером	Да			
Цвет корпуса	Белый			
Цветовая температура	6500K			
Материал	Материал корпуса - сталь, рассеивателя - полистирол			
Степень защиты	IP44			

ПРЕИМУЩЕСТВА

Равномерный свет — комфортное освещение без слепящего эффекта.

Универсальность — подходят для офисов, залов, холлов и жилых интерьеров.

Современный дизайн — гармонично вписываются в потолочные системы.

Энергоэффективность — экономят электроэнергию при высокой яркости.

Долговечность — рассчитаны на длительный срок эксплуатации.

ГАБАРИТЫ


АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм		
	Ширина (Ш)	Высота (В)	Глубина (Г)
LDR-DVO-48W-CONC-6500-600X600-ALUM-OPAL	595	595	30
LDR-DVO-60W-CONC-6500-600X600-ALUM-OPAL	595	595	30
LDR-6500-HM-6060-80W-CON-WF-IP44	595	595	30
LDR-6500-HM-6060-100W-CON-WF-IP44	595	595	30



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

встраиваемый
серии ДВО

Встраиваемые панели серии ДВО обеспечивают равномерное освещение и гармонично вписываются в потолочные системы. Подходят для офисов, торговых залов, холлов и современных жилых интерьеров.

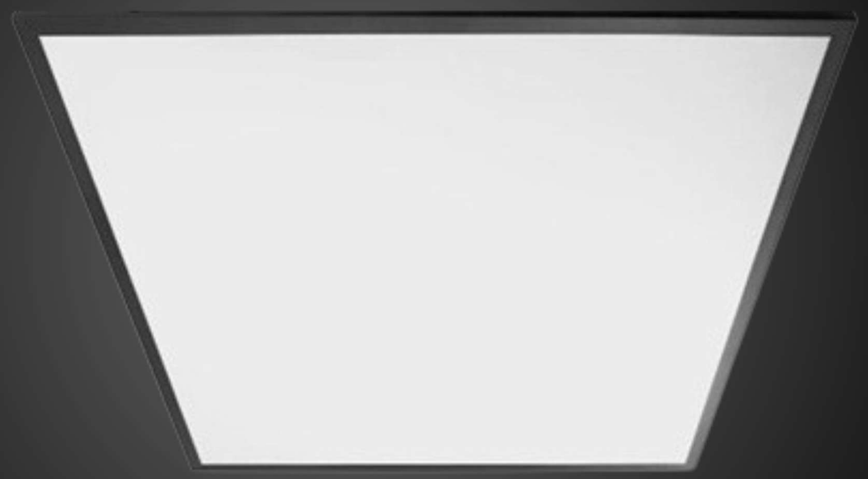

Срок службы 30000 часов









LEDAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	LDR-6500-HM-6060-48W-CON-BF-IP44
Модели	Встраиваемый / Подвесной
Потребляемая мощность	48W
Со встроенным драйвером	Да
Размер	600x600x30мм
Цвет корпуса	Черный
Цветовая температура	6500K
Яркость	4 320 Lm
Материал	Материал корпуса - сталь, рассеивателя - полистирол
Степень защиты	IP44

ПРЕИМУЩЕСТВА

Равномерный свет — комфортное освещение без слепящего эффекта.

Универсальность — подходят для офисов, залов, холлов и жилых интерьеров.

Современный дизайн — гармонично вписываются в потолочные системы.

Энергоэффективность — экономят электроэнергию при высокой яркости.

Долговечность — рассчитаны на длительный срок эксплуатации.

ГАБАРИТЫ

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм		
	Ширина (Ш)	Высота (В)	Глубина (Г)
LDR-6500-HM-6060-48W-CON-BF-IP44	600	600	30



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

накладной ОБЛАКО
серии ДВО

Светодиодные панели ОБЛАКО серии ДВО создают эффект открытого неба и равномерно освещают пространство. Они применяются в офисах, холлах, торговых и жилых помещениях, делая интерьер более комфортным и современным.





Срок службы 30000 часов









LEDAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NEW-6500-HM-6060-60W-CON-CE	NEW-6500-HM-3012-60W-CON-CE
Модели	встраиваемый	
Потребляемая мощность	48W	60W
Со встроенным драйвером	Да	
Цвет	Корпуса - белый, рассеивателя - имитация облака	
Цветовая температура	6500K	
Материал	Материал корпуса - сталь, рассеивателя - полистирол	

ПРЕИМУЩЕСТВА

Эстетика — создают ощущение открытого пространства и добавляют уюта.

Психологический комфорт — имитация неба помогает снять напряжение и усталость.

Яркое и мягкое свечение — обеспечивают естественный и приятный для глаз свет.

Долговечность — срок службы светодиодов значительно превышает обычные лампы.

Универсальность применения — подходят для офисов, холлов, медицинских и жилых помещений.

ГАБАРИТЫ

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм		
	Ширина (Ш)	Высота (В)	Глубина (Г)
NEW-6500-HM-6060-60W-CON-CE	600	600	60
NEW-6500-HM-3012-60W-CON-CE	1200	300	60



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

накладной
серии ДВО

Накладные панели серии ДВО применяются для общего освещения в офисах, холлах, торговых и жилых пространствах. Обеспечивают равномерный свет и простоту монтажа на потолочные поверхности.



Срок службы 30000 часов









LEDAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	LDR-DVO-48W-SURF-6500-600X600-ALUM-OPAL	LDR-DVO-60W-SURF-6500-600X600-ALUM-OPAL	LDR-6500-HM-6060-80W-SUR-WF-IP44	LDR-6500-HM-6060-100W-SUR-WF-IP44
Модели	накладной/подвесной			
Потребляемая мощность	48W	60W	80W	100W
Со встроенным драйвером	Да			
Размер	595x595x30мм		600x600x30мм	
Цвет корпуса	Белый			
Цветовая температура	6500K			
Материал	Материал корпуса - сталь, рассеивателя - полистирол			

ПРЕИМУЩЕСТВА

Универсальность – подходят для офисов, торговых и жилых помещений.

Равномерное освещение – создают комфортный свет без бликов.

Лёгкий монтаж – быстро устанавливаются на потолочные поверхности.

Современный дизайн – гармонично вписываются в разные интерьеры.

Энергоэффективность – обеспечивают экономию электроэнергии.

ГАБАРИТЫ

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм		
	Ширина (Ш)	Высота (В)	Глубина (Г)
LDR-DVO-48W-SURF-6500-600X600-ALUM-OPAL	600	600	30
LDR-DVO-60W-SURF-6500-600X600-ALUM-OPAL	600	600	30
LDR-6500-HM-6060-80W-SUR-WF-IP44	600	600	30
LDR-6500-HM-6060-100W-SUR-WF-IP44	600	600	30



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

накладной
серии ДВО

Накладные панели серии ДВО применяются для общего освещения в офисах, холлах, торговых и жилых пространствах. Обеспечивают равномерный свет и простоту монтажа на потолочные поверхности.



Срок службы 30000 часов









LEDAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	LDR-6500-HM-6060-48WP-SUR-BF-IP44
Модели	накладной/подвесной
Потребляемая мощность	48W
Со встроенным драйвером	Да
Размер	600x600x30мм
Цвет корпуса	Черный
Цветовая температура	6500K
Материал	Материал корпуса - сталь, рассеивателя - полистирол
Степень защиты	IP44

ПРЕИМУЩЕСТВА

Универсальность – подходят для офисов, торговых и жилых помещений.

Равномерное освещение – создают комфортный свет без бликов.

Лёгкий монтаж – быстро устанавливаются на потолочные поверхности.

Современный дизайн – гармонично вписываются в разные интерьеры.

Энергоэффективность – обеспечивают экономию электроэнергии.

ГАБАРИТЫ

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм		
	Ширина (Ш)	Высота (В)	Глубина (Г)
LDR-6500-HM-6060-48WP-SUR-BF-IP44	600	600	30




СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

даунлайты
серии STAR

Светодиодные даунлайты серии STAR используются для общего и декоративного освещения жилых и коммерческих интерьеров. Обеспечивают мягкий рассеянный свет и гармонично вписываются в потолочные конструкции.



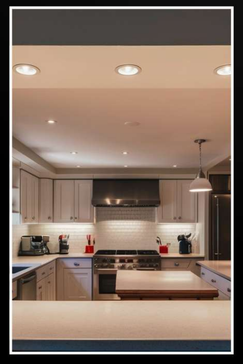







LEDAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	LDR-DVO-6W-4000-CIRCLE-WH	LDR-DVO-9W-4000-CIRCLE-WH	LDR-DVO-12W-4000-CIRCLE-WH	LDR-DVO-15W-4000-CIRCLE-WH	LDR-DVO-21W-4000-CIRCLE-WH	LDR-DVO-6W-6500-CIRCLE-WH	LDR-DVO-9W-6500-CIRCLE-WH	LDR-DVO-12W-6500-CIRCLE-WH	LDR-DVO-15W-6500-CIRCLE-WH	LDR-DVO-21W-6500-CIRCLE-WH
Модели	WHITE									
Потребляемая мощность	6W	9W	12W	15W	21W	6W	9W	12W	15W	21W
Размер	100x35 мм	120x36 мм	145x36 мм	170x37мм	220x38мм	100x35 мм	120x36 мм	145x36 мм	170x37мм	220x38мм
Цветовая температура	4000K					6000K				
Яркость	540Lm	810Lm	918Lm	1305Lm	1890Lm	540Lm	810Lm	918Lm	1305Lm	1890Lm
Встроенный диаметр	75мм	95мм	115мм	140мм	190мм	75мм	95мм	115мм	140мм	190мм

ПРЕИМУЩЕСТВА

Универсальное применение — подходят для жилых и коммерческих помещений.

Мягкий свет — создают комфортное освещение без бликов.


Компактный дизайн — легко встраиваются в потолочные конструкции.

Энергоэффективность — обеспечивают экономию электроэнергии.

Надёжность — долговечные материалы и стабильная работа.

ГАБАРИТЫ

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм		
	Ширина (Ш)	Высота (В)	Глубина (Г)
LDR-DVO-6W-4000-CIRCLE-WH	100	100	35
LDR-DVO-9W-4000-CIRCLE-WH	120	120	36
LDR-DVO-12W-4000-CIRCLE-WH	145	145	36
LDR-DVO-15W-4000-CIRCLE-WH	170	170	37
LDR-DVO-21W-4000-CIRCLE-WH	220	220	38
LDR-DVO-6W-6500-CIRCLE-WH	100	100	35
LDR-DVO-9W-6500-CIRCLE-WH	120	120	36
LDR-DVO-12W-6500-CIRCLE-WH	145	145	36
LDR-DVO-15W-6500-CIRCLE-WH	170	170	37
LDR-DVO-21W-6500-CIRCLE-WH	220	220	38

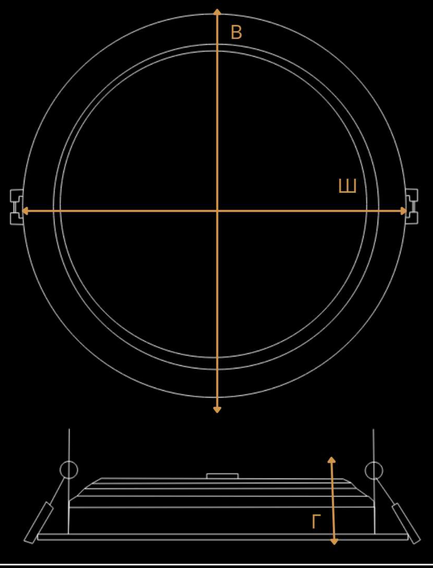

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

линейные

Линейные светодиодные лампы применяются для освещения витрин, торговых залов, холодильных камер и подсобных помещений. Обеспечивают яркий свет, подчёркивающий натуральный цвет продуктов и создающий комфортные условия освещения.











LEDAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	LDR-18W-900LM-G13-1200-MEAT	LDR-LEDTUBE-T8-16W-12-65K-G13
Модели	FOOD MEAT	LED TUBE
Потребляемая мощность	18 Вт	16 Вт
Размер	120x2,9 см	121x2,80x2,80 см
Тип цоколя	G13	
Цвет свечения	Светло-розовый	Нейтральный
Масса		222 г
Степень защиты	IP20	
Световой поток	1800 Лм	1600 Лм
Цветовая температура	4500 K	6500 K
Напряжение	170–240 В	165–265 В
Номинальный ток		130 А
Корпус/материалы	Цилиндрическая форма	Поликарбонат, отражатель термостойкий
Покрытие колбы	Матовая	

ПРЕИМУЩЕСТВА

Яркий и равномерный свет — подчёркивает натуральные цвета продуктов и предметов.

Универсальность — подходят для витрин, торговых залов и холодильных камер.


Экономичность — снижают энергопотребление по сравнению с люминесцентными лампами.

Долговечность — обеспечивают стабильную работу и длительный срок службы.

Простота монтажа — легко устанавливаются на место стандартных ламп.

ГАБАРИТЫ

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм		
	Ширина (Ш)	Высота (В)	Длина (Д)
LDR-18W-900LM-G13-1200-MEAT	29	29	120
LDR-LEDTUBE-T8-16W-12-65K-G13	28	28	121

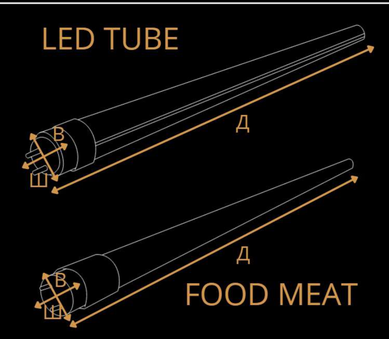

СВЕТИЛЬНИКИ ДСП

под лампу T8

Светильники ДСП под лампу T8 предназначены для общего освещения сырых и пыльных промышленных помещений, а также сельскохозяйственных помещений, мастерских и складских помещений, для больничных, ванных, душевых, кухонных помещений. Они предназначены для монтажа на потолок, стену и как подвесные.









LEDAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ/АРТИКУЛ	LDR-DSP-118-T8-G13-600-IP65	LDR-DSP-136-T8-G13-1200-IP65	LDR-DSP-218-T8-G13-600-IP65	LDR-DSP-236-T8-G13-1200-IP65
Тип светильника	ДСП 118	ДСП 136	ДСП 218	ДСП 236
Номинальная частота, Гц	50			
Номинальное напряжение, В	230В (AC)			
Суммарная мощность (рекомендуемая), Вт	18	36	18	36
Тип ламп (в комплект не входят), цоколь	LED G13 (T8)			
Количество ламп	1	1	2	2
Степень защиты	IP65			
Угол рассеивания, град	180			
Размеры (BxHxL), мм	59x64x656	59x64x1266	86x64x656	88x64x1266
Вес, кг	0,9	1,5	1,1	1,6
Материал	PS-версия / корпус ABS + рассеиватель PC			
Способ установки	Настенный / потолочный / подвесной			
Рабочий диапазон температур	от –40 °C до +60 °C			
Сечение подключаемых проводников, мм2	0,75-1,5			

ПРЕИМУЩЕСТВА

Повышенная световая эффективность

Долгий срок службы и стабильная работа


Комфортное и безопасное освещение

Высокая энергоэффективность

Минимальное обслуживание и простота установки


ГАБАРИТЫ

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм		
	Ш	В	Д
LDR-X-36W-6500-600X100X70-BL	600	100	70

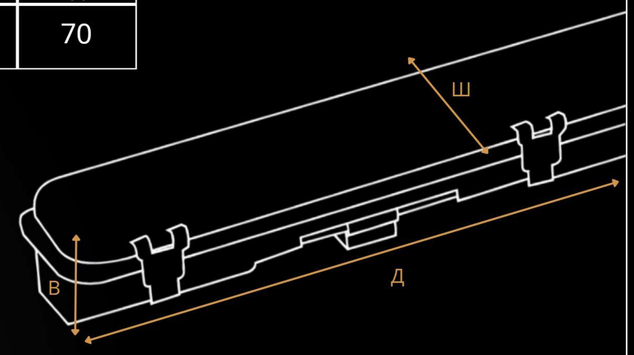

СВЕТОДИОДНЫЕ ЗАПАСКИ

Устанавливается на монтажную поверхность с помощью магнитных крепежей. Рассеиватель изготовлен из пластика. - Срок службы при правильном использовании более 30000 часов. - Безопасность использования - не содержит вредных веществ.
- Отсутствие пульсаций, комфортный, мягкий свет

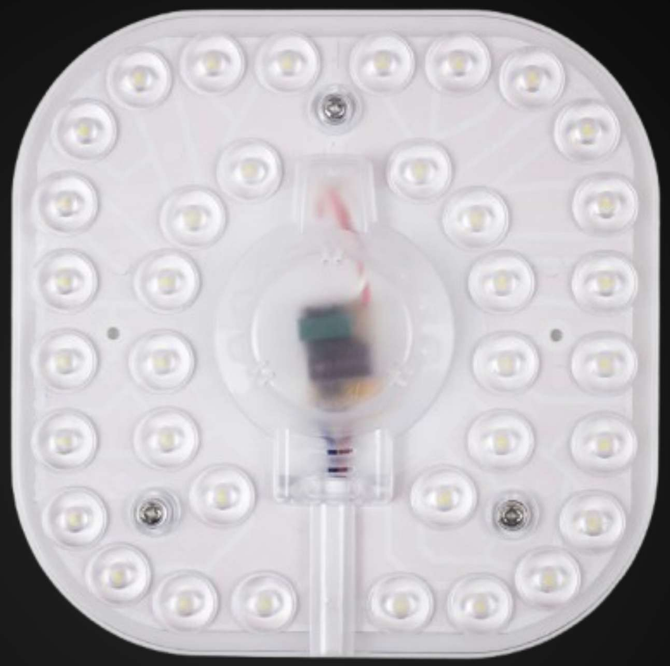







LEDAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	LDR-SPARE-12W-MAGNET	LDR-SPARE-18W-MAGNET	LDR-SPARE-24W-MAGNET	LDR-SPARE-36W-MAGNET	LDR-SPARE-40W-MAGNET
Потребляемая мощность	12W	18W	24W	36W	40W
Размер	110×110x20 мм	145×145x20 мм	160×160x20 мм	210×210x20 мм	230×230x20 мм
Тип крепления	Магниты				
Срок службы	> 30 000 ч				
Цветовая температура	6500K				
Материал	Пластик				

ПРЕИМУЩЕСТВА

Простая установка — крепление осуществляется с помощью магнитов, без дополнительных инструментов.

Долгий срок службы — при правильной эксплуатации работает более 30 000 часов.


Экологичность — не содержит вредных веществ и безопасен для использования.

Комфортное освещение — мягкий свет без пульсации снижает нагрузку на глаза.

Универсальность — подходит для замены или модернизации светильников различных типов.

ГАБАРИТЫ

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм		
	Ширина (Ш)	Высота (В)	Глубина (Г)
LDR-SPARE-12W-MAGNET	110	110	20
LDR-SPARE-18W-MAGNET	145	145	20
LDR-SPARE-24W-MAGNET	160	160	20
LDR-SPARE-36W-MAGNET	210	210	20
LDR-SPARE-40W-MAGNET	230	230	20

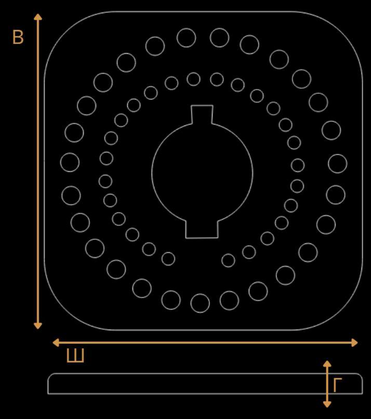


СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ

Светодиодный модуль LEDAR® предназначен для установки в настенно-потолочные светильники и обеспечивает равномерное освещение помещений. Магнитные крепления упрощают монтаж, а конструкция гарантирует надежность и долговечность работы.



LDR-SPARE-12W-MAGNET-65K-O-D120

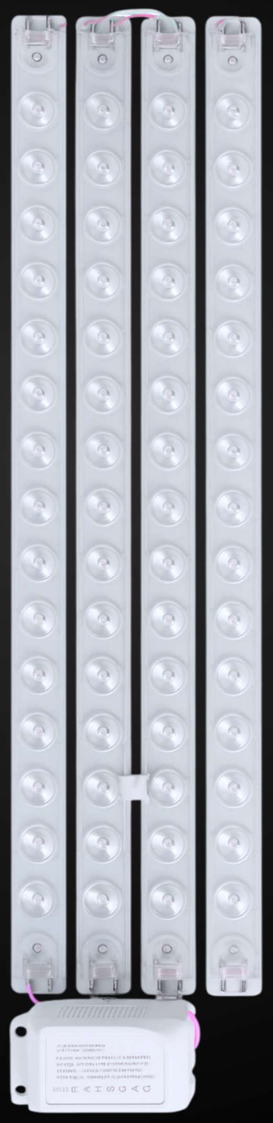

LDR-SPARE-60W-MAGNET-65K-L4X400



LDR-SPARE-24W-MAGNET-65K-O-D190



LDR-SPARE-18W-MAGNET-65K-O-D150



LDR-SPARE-60W-MAGNET-65K-O-D290

LEDAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	LDR-SPARE-12W-MAGNET-65K-O-D120	LDR-SPARE-18W-MAGNET-65K-O-D150	LDR-SPARE-24W-MAGNET-65K-O-D190	LDR-SPARE-60W-MAGNET-65K-O-D290	LDR-SPARE-60W-MAGNET-65K-L4X400
Потребляемая мощность	12W	18W	24W	60W	60W
Размер	D120x20 мм	D150x20 мм	D190x20 мм	D290x20 мм	4X400 мм
Тип крепления	Магниты				
Срок службы	> 30 000 ч				
Цветовая температура	6500K				
Материал	Пластик				

ПРЕИМУЩЕСТВА

Простая установка — крепление осуществляется с помощью магнитов, без дополнительных инструментов.

Долгий срок службы — при правильной эксплуатации работает более 30 000 часов.

Экологичность — не содержит вредных веществ и безопасен для использования.


Комфортное освещение — мягкий свет без пульсации снижает нагрузку на глаза.

Универсальность — подходит для замены или модернизации светильников различных типов.

ГАБАРИТЫ

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм	
	Диаметр (Д)	Глубина (Г)
LDR-SPARE-12W-MAGNET-65K-O-D120	120	20
LDR-SPARE-18W-MAGNET-65K-O-D150	150	20
LDR-SPARE-24W-MAGNET-65K-O-D190	190	20
LDR-SPARE-60W-MAGNET-65K-O-D290	290	20


АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм	
	Ширина (Ш)	Высота (В)
LDR-SPARE-60W-MAGNET-65K-L4X400	400	400

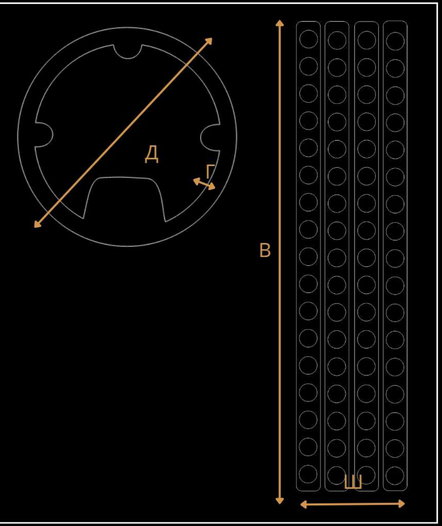

ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ и УСТАНОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ


для LED ленты

Светодиодная лента обеспечивает яркую и равномерную подсветку для световых линий, парящих потолков и уличного применения, с возможностью монтажа в профиль и нарезки от 10 см. Установочный комплект для LED-ленты предназначен для безопасного и удобного подключения, обеспечивая надёжную работу системы в едином решении.

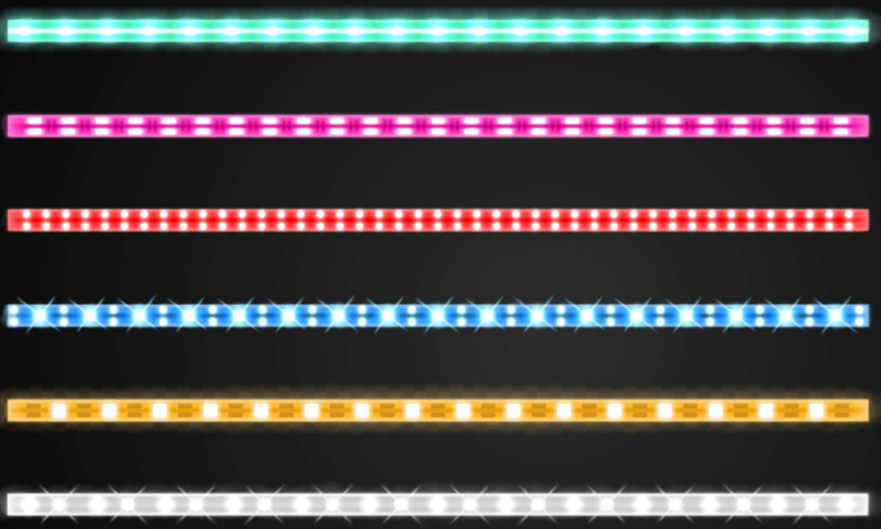





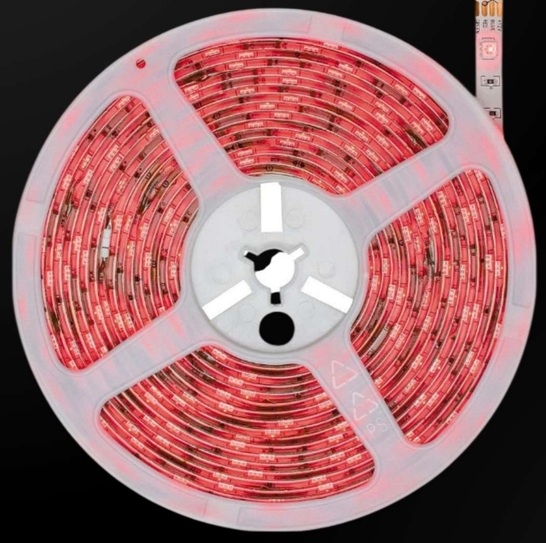

LEDAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	LDR-120L-SMD3030-7-4000-IP65	LDR-120L-SMD3030-7-6500-IP65	LDR-NEON-COB-7-15-4000-IP65	LDR-NEON-COB-7-15-6500-IP65
Тип изделия	Светодиодная лента 220V		Светодиодный неон COB	
Цветовая температура	4000K (нейтральный)	6500K (холодный)	4000K (нейтральный)	6500K (холодный)
Количество диодов	120 LED/м		COB (сплошная линия света)	
Мощность	10 Вт/м		15 Вт/м	
Размеры	7 × 3 мм		7 × 15 мм	
Минимальный отрезок	10 см		Уточняется (по линии реза)	
Степень защиты	IP65			

ПРЕИМУЩЕСТВА

Равномерное неоновое свечение без точек и затемнений.

Высокая гибкость — подходит для фигур, букв и сложных форм.

Ударопрочная оболочка — устойчив к внешним воздействиям.

Подходит для улицы и фасадов — IP65.

Долговечный срок службы при стабильной работе.

КРЕПЛЕНИЯ

для светильников

Крепления предназначены для надёжной установки светильников в потолочные и стеновые конструкции. Обеспечивают удобный монтаж, прочное фиксирование и совместимы с различными моделями светильников.



LEDAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	PANEL CLIP	ROLE 1m
Комплект	4 (шт.)	
Длина	1 М	

ПРЕИМУЩЕСТВА

Надёжная фиксация — обеспечивает прочное удержание светильника в конструкции.

Универсальность — совместимы с различными моделями и типами светильников.

Удобный монтаж — простая установка без специальных инструментов.

Долговечность — износостойкие материалы гарантируют длительный срок службы.

Безопасность — предотвращают смещение и выпадение светильников.

КОГДА ТРЕБУЕТСЯ:

При монтаже светильников в гипсокартонные потолки или стены.

В случаях, когда важно обеспечить скрытую установку без видимых элементов.

Для прочного и долговечного крепления в жилых, офисных и коммерческих помещениях.

АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА

зданий и сооружений

Архитектурные прожекторы используются для подсветки фасадов зданий, памятников и крупных сооружений. Обеспечивают яркий направленный свет, подчёркивающий архитектурные формы и создающий выразительный ночной облик.












АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА

зданий и сооружений


Грунтовые светильники применяются для подсветки деревьев, кустарников и элементов ландшафта. Они создают выразительные световые акценты и помогают формировать атмосферу уличного или парковочного освещения.



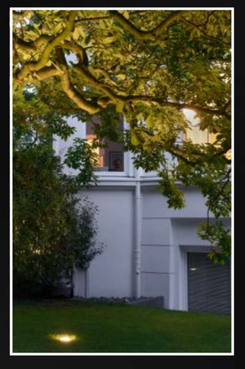





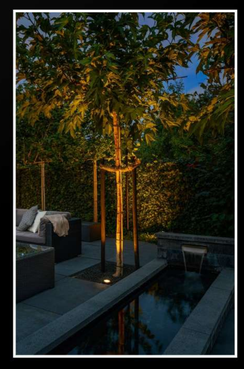

АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА

зданий и сооружений


Архитектурные прожекторы используются для подсветки фасадов зданий, колонн и архитектурных элементов. Они создают яркий световой акцент и подчёркивают выразительность сооружений в ночное время.









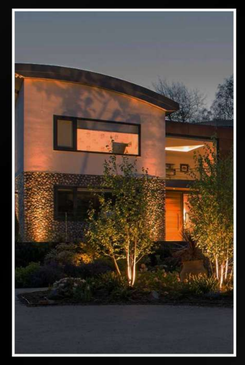

АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА

зданий и сооружениЙ


Линейные архитектурные светильники применяются для подсветки фасадов, стен и ландшафтных зон. Они создают равномерное распределение света и подчёркивают геометрию зданий и пространств.










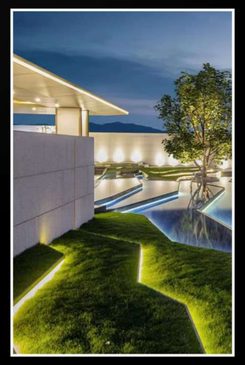

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ

серии XO

Светильник подвесной серии XO 3-угольник гармонично вписывается в современные офисные, торговые и общественные интерьеры, создавая выразительный акцент. Благодаря геометричной форме и мягкому равномерному свету он не только освещает пространство, но и подчеркивает стиль и архитектуру помещения.

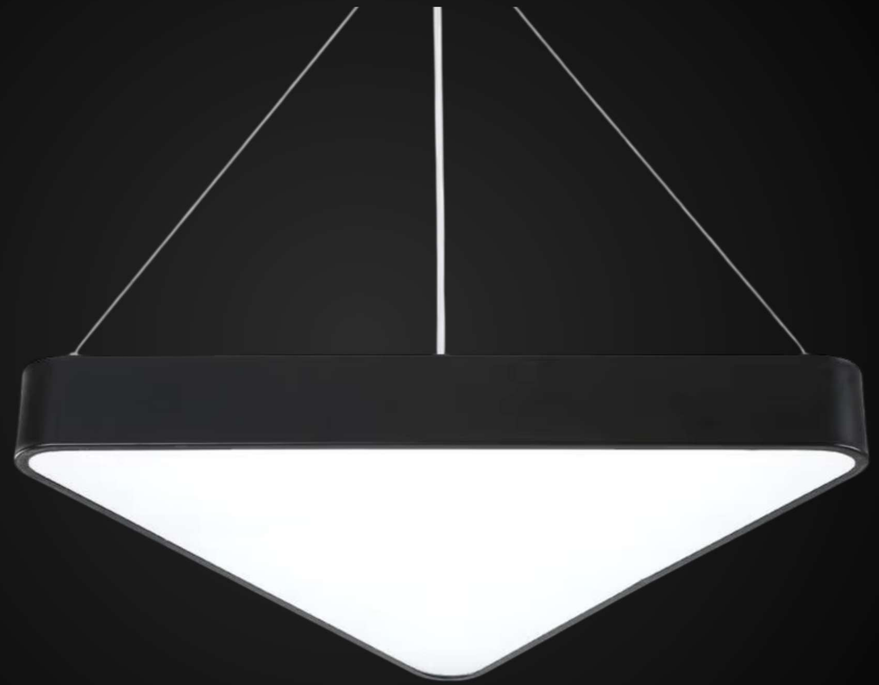







LEDAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	LDR-3G-24W-6500-500X70-BL
Форма	3-угольник (треугольник)
Мощность, Вт	24
Цветовая температура, K	6500
Диапазон рабочего напряжения, В	~160-260
Потребляемый ток, А	0,10
Световой поток, Лм	2400
Номинальное напряжение, В	~230
Тип светодиодов	SMD2835
Рабочая температура	-20°...+50°
Вес нетто, кг	1,2

ПРЕИМУЩЕСТВА

Простая установка — регулируемая высота подвеса до 1 м обеспечивает лёгкий и аккуратный монтаж.

Долгий срок службы — алюминиевый профиль со светодиодными линейками гарантирует надёжность и теплоотвод.


Эстетичность — лаконичная треугольная форма подчёркивает современный стиль интерьера.

Функциональность — совместим с другими фигурами серии XO для создания световых композиций.

Универсальность — подходит для офисных, торговых и общественных помещений.

ГАБАРИТЫ


АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм		
	Ш	В	Г
LDR-3G-24W-6500-500X70-BL	500	100	70

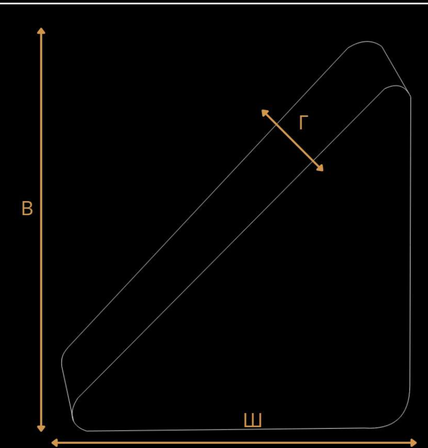

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ

серии XO

Подвесной светильник серии XO в форме полого треугольника выполнен из алюминиевого профиля с опаловым рассеивателем, обеспечивающим равномерное и мягкое освещение. Стильный дизайн и возможность регулировки подвеса делают его идеальным решением для офисных, торговых и общественных интерьеров.

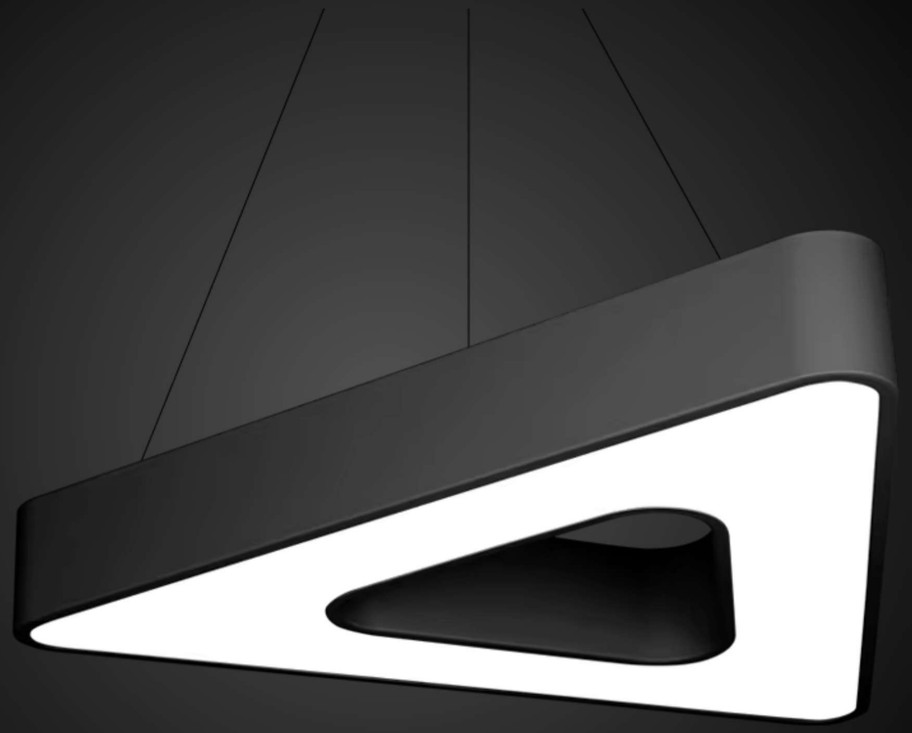







LEDAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	LDR-3GO-36W-6500-500X100X70-BL
Форма	З-угольник (треугольник)
Мощность, Вт	36
Цветовая температура, К	6500
Диапазон рабочего напряжения, В	~160-260
Потребляемый ток, А	0,16
Световой поток, Лм	3600
Номинальное напряжение, В	~230
Тип светодиодов	SMD2835
Рабочая температура	-20°...+50°
Вес нетто, кг	1,4

ПРЕИМУЩЕСТВА

Простая установка — регулируемая высота подвеса до 1 м позволяет точно задать положение светильника.

Долгий срок службы — алюминиевый корпус и светодиоды на алюминиевой основе обеспечивают эффективный теплоотвод.


Эстетичность — выразительная треугольная форма придаёт интерьеру динамику и индивидуальность.

Функциональность — возможно объединение с другими фигурами серии XO для создания дизайнерских композиций.

Универсальность — идеально подходит для офисных, торговых и общественных помещений

ГАБАРИТЫ


АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм		
	Ш	В	Г
LDR-3GO-36W-6500-500X100X70-BL	500	100	70

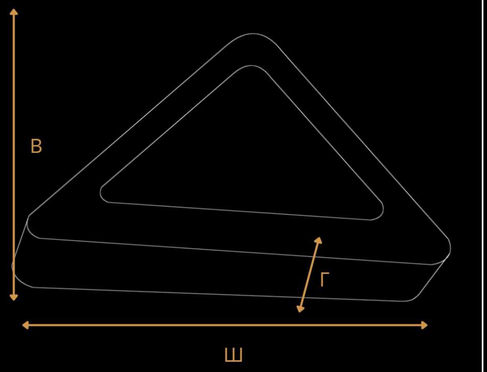

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ

серии XO

Подвесной светильник серии XO в форме шестиугольника выполнен из алюминиевого профиля и оснащён опаловым рассеивателем для мягкого равномерного света. Современный дизайн делает его эффектным решением для офисных, торговых и общественных интерьеров.

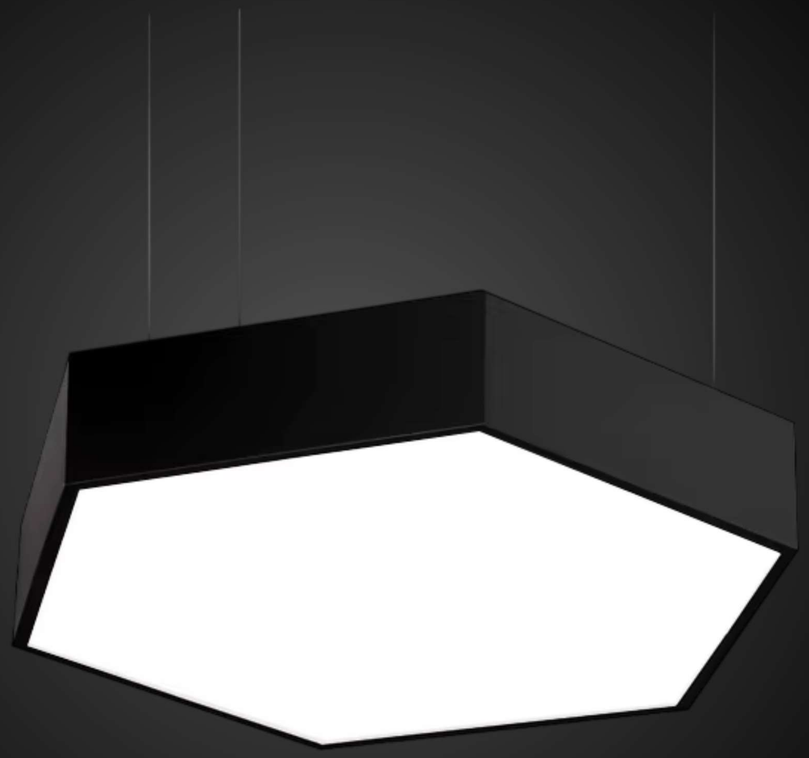







LEDAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	LDR-6G-40W-6500-500X70-BL
Форма	6-гранник
Мощность, Вт	40
Цветовая температура, K	6500
Диапазон рабочего напряжения, В	~160-260
Потребляемый ток, А	0,18
Световой поток, Лм	4000
Номинальное напряжение, В	~230
Тип светодиодов	SMD2835
Рабочая температура	-20°...+50°
Вес нетто, кг	1,3

ПРЕИМУЩЕСТВА

Простая установка — регулируемая высота подвеса до 1 м обеспечивает лёгкий и точный монтаж.

Долгий срок службы — алюминиевый профиль и светодиоды на алюминиевой основе гарантируют эффективный теплоотвод.


Эстетичность — строгая шестигранная форма создаёт современный акцент в интерьере.

Функциональность — может сочетаться с другими фигурами серии XO, формируя световые композиции.

Универсальность — подходит для офисных, торговых и общественных пространств.

ГАБАРИТЫ

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм		
	Ш	В	Г
LDR-3G-24W-6500-500X70-BL	500	100	70

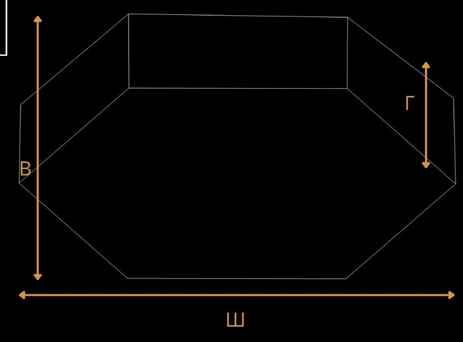

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ

серии XO

Подвесной светильник серии XO в форме полого шестиугольника выполнен из алюминиевого профиля с опаловым рассеивателем для равномерного освещения. Стильная геометрическая конструкция делает его ярким акцентом в офисных, торговых и общественных интерьерах.









LEDAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	LDR-6GO-36W-6500-500X100X70-BL
Форма	6-гранник
Мощность, Вт	36
Цветовая температура, K	6500
Диапазон рабочего напряжения, В	~160-260
Потребляемый ток, А	0,16
Световой поток, Лм	3600
Номинальное напряжение, В	~230
Тип светодиодов	SMD2835
Рабочая температура	-20°...+50°
Вес нетто, кг	1,4

ПРЕИМУЩЕСТВА

Простая установка — регулируемая высота подвеса до 1 м позволяет точно настроить уровень освещения.

Долгий срок службы — алюминиевый корпус со светодиодными линейками обеспечивает надёжность и теплоотвод.


Эстетичность — оригинальная шестигранная форма подчёркивает современный стиль интерьера.

Функциональность — возможно объединение с другими фигурами серии XO для создания световых структур.

Универсальность — подходит для офисных, торговых и общественных помещений.

ГАБАРИТЫ


АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм		
	Ш	В	Г
LDR-3G-24W-6500-500X70-BL	500	100	70

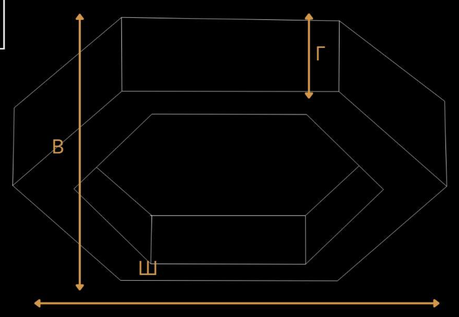


СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ

серии XO

Подвесной светильник серии XO O-тип выполнен из алюминиевого профиля с опаловым рассеивателем, создающим мягкий и равномерный свет. Лаконичный круглый дизайн делает его универсальным решением для офисных, торговых и общественных помещений.

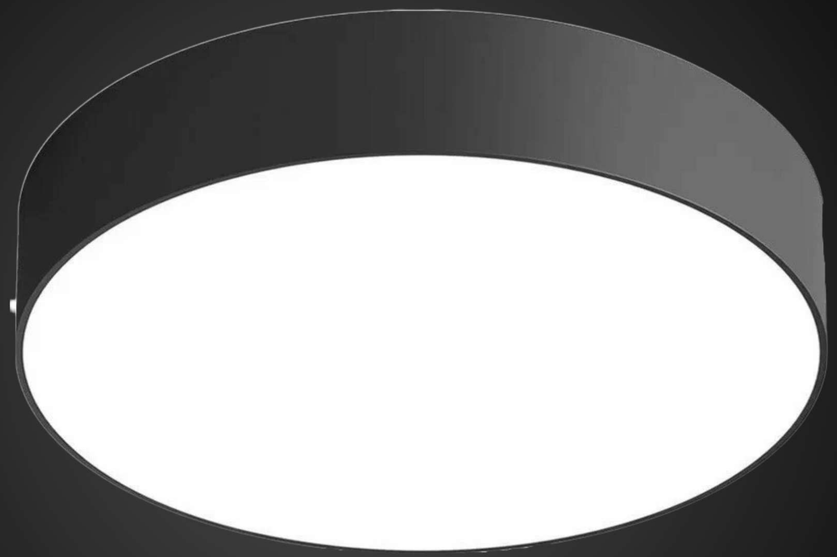



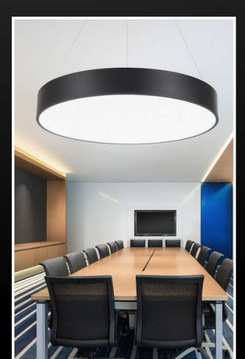



LEDAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	LDR-O-40W-6500-500X70-BL
Форма	O-тип (кольцо)
Мощность, Вт	40
Цветовая температура, K	6500
Диапазон рабочего напряжения, В	~160-260
Потребляемый ток, А	0,18
Световой поток, Лм	4000
Номинальное напряжение, В	~230
Тип светодиодов	SMD2835
Рабочая температура	-20°...+50°
Вес нетто, кг	1,4

ПРЕИМУЩЕСТВА

Простая установка — регулируемая высота подвеса до 1 м обеспечивает удобный и аккуратный монтаж.

Долгий срок службы — алюминиевый профиль и качественные светодиоды обеспечивают стабильную работу и надёжность.


Эстетичность — круглая форма с мягким опаловым светом создаёт выразительный акцент в интерьере.

Функциональность — совместим с другими фигурами серии XO для создания световых композиций.

Универсальность — подходит для офисных, торговых и общественных помещений.

ГАБАРИТЫ

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм		
	Ш	В	Г
LDR-3G-24W-6500-500X70-BL	500	100	70

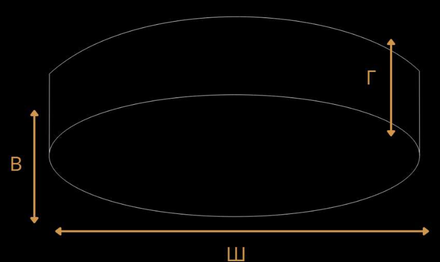

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ

серии XO

Подвесной светильник серии XO O-тип полый выполнен в современном минималистичном дизайне и оснащён опаловым рассеивателем для равномерного освещения. Геометрическая форма делает его стильным акцентом в офисных, торговых и общественных интерьерах.









LEDAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	LDR-OO-36W-6500-500X100X70-BL
Форма	O-тип (кольцо)
Мощность, Вт	36
Цветовая температура, K	6500
Диапазон рабочего напряжения, В	~160-260
Потребляемый ток, А	0,16
Световой поток, Лм	3600
Номинальное напряжение, В	~230
Тип светодиодов	SMD2835
Рабочая температура	-20°...+50°
Вес нетто, кг	1,6

ПРЕИМУЩЕСТВА

Простая установка — регулируемая высота подвеса до 1 м обеспечивает лёгкий монтаж.

Долгий срок службы — алюминиевый корпус и светодиодные модули гарантируют надёжность и теплоотвод.


Эстетичность — полая круглая форма создаёт эффектное мягкое свечение и визуальную лёгкость.

Функциональность — совместим с другими фигурами серии XO для создания дизайнерских световых решений.

Универсальность — подходит для офисных, торговых и общественных пространств.

ГАБАРИТЫ


АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм		
	Ш	В	Г
LDR-3G-24W-6500-500X70-BL	500	100	70

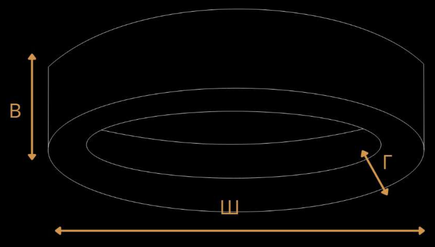

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ

серии XO

Подвесной светильник серии XO Y-тип изготовлен из алюминиевого профиля и оснащён опаловым рассеивателем для мягкого и равномерного освещения. Уникальная Y-образная форма позволяет создавать оригинальные композиции в офисных, торговых и общественных интерьерах.

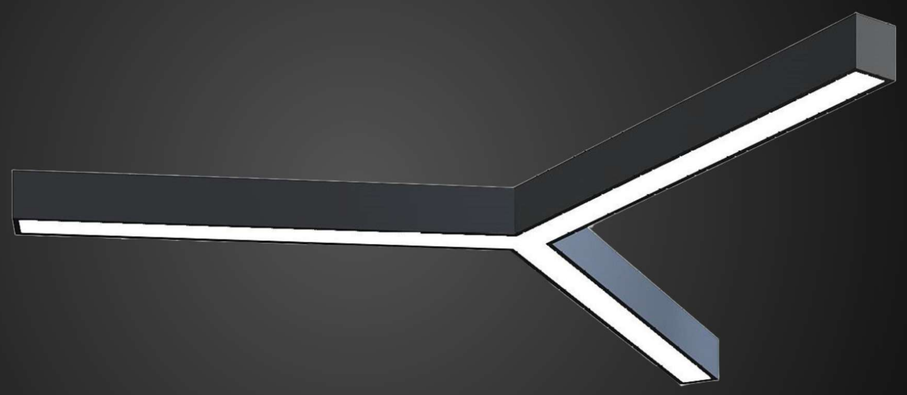







LEDAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	LDR-Y-24W-6500-600X100X70-BL
Форма	Y-тип
Мощность, Вт	24
Цветовая температура, K	6500
Диапазон рабочего напряжения, В	~160-260
Потребляемый ток, А	0,10
Световой поток, Лм	2400
Номинальное напряжение, В	~230
Тип светодиодов	SMD2835
Рабочая температура	-20°...+50°
Вес нетто, кг	1,2

ПРЕИМУЩЕСТВА

Простая установка — регулируемая высота подвеса до 1 м позволяет точно настроить расположение светильника.

Долгий срок службы — алюминиевый профиль со светодиодными линейками обеспечивает надёжность и теплоотвод.


Эстетичность — оригинальная Y-образная форма добавляет динамику и выразительность интерьеру.

Функциональность — совместим с другими фигурами серии XO для создания световых конструкций.

Универсальность — подходит для освещения офисных, торговых и общественных помещений.

ГАБАРИТЫ

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм		
	Ш	В	Г
LDR-3G-24W-6500-500X70-BL	600	100	70

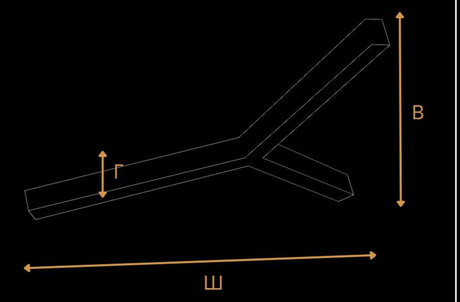

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ

серии XO

Светильник подвесной серии XO квадрат идеально подходит для современных офисов, торговых залов и общественных помещений, где ценятся стиль и симметрия. Благодаря чёткой форме и мягкому свету он создаёт атмосферу комфорта и подчеркивает архитектурную геометрию интерьера.









LEDAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	LDR-QUAD-48W-6500-500X70-BL
Форма	Квадрат
Мощность, Вт	48
Цветовая температура, K	6500
Диапазон рабочего напряжения, В	~160-260
Потребляемый ток, А	0,22
Световой поток, Лм	4800
Номинальное напряжение, В	~230
Тип светодиодов	SMD2835
Рабочая температура	-20°...+50°
Вес нетто, кг	1,7

ПРЕИМУЩЕСТВА

Простая установка — регулируемая высота подвеса до 1 м обеспечивает лёгкий и аккуратный монтаж.

Долгий срок службы — алюминиевый корпус и качественные светодиоды обеспечивают стабильную работу и теплоотвод.


Эстетичность — лаконичный квадратный дизайн подчёркивает современный стиль помещения.

Функциональность — совместим с другими фигурами серии XO для создания световых композиций.

Универсальность — подходит для офисных, торговых и общественных пространств.

ГАБАРИТЫ


АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм		
	Ш	В	Г
LDR-QUAD-36W-6500-500X100X70-BL	500	100	70

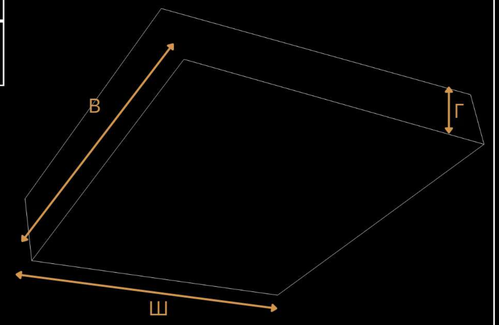

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ

серии XO

Светильник подвесной серии XO квадрат идеально подходит для современных офисов, торговых залов и общественных помещений, где ценятся стиль и симметрия. Благодаря чёткой форме и мягкому свету он создаёт атмосферу комфорта и подчеркивает архитектурную геометрию интерьера.

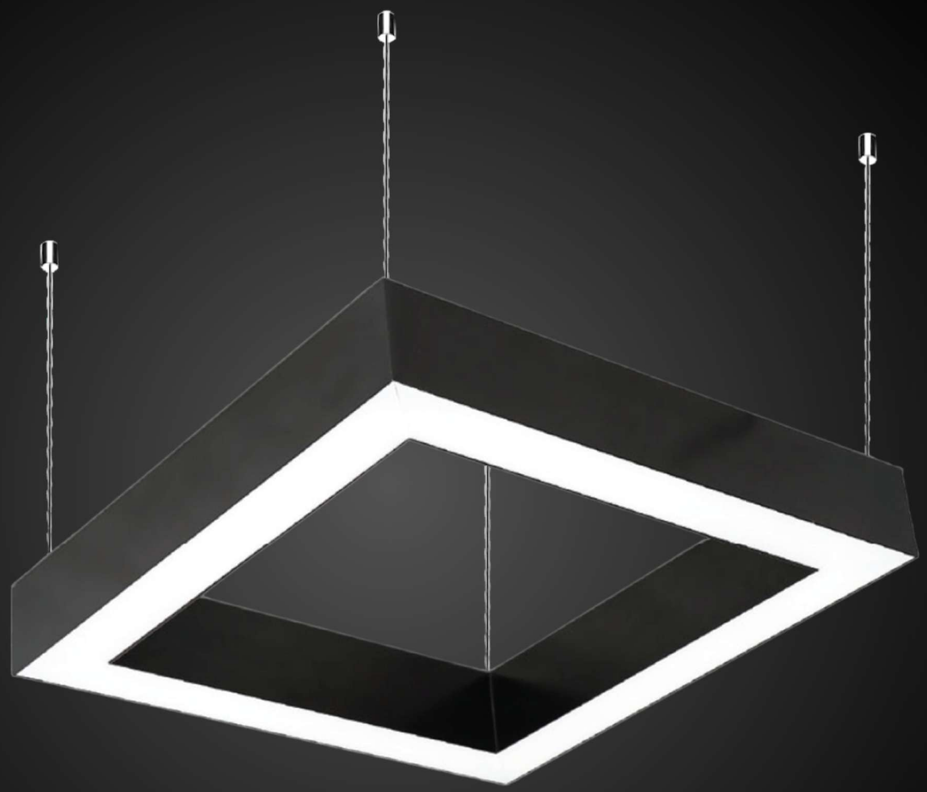







LEDAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	LDR-QUAD-36W-6500-500X100X70-BL
Форма	Квадрат
Мощность, Вт	36
Цветовая температура, K	6500
Диапазон рабочего напряжения, В	~160-260
Потребляемый ток, А	0,16
Световой поток, Лм	3600
Номинальное напряжение, В	~230
Тип светодиодов	SMD2835
Рабочая температура	-20°...+50°
Вес нетто, кг	2

ПРЕИМУЩЕСТВА

Простая установка — регулируемая высота подвеса до 1 м обеспечивает удобный и точный монтаж.

Долгий срок службы — алюминиевый профиль и качественные светодиоды гарантируют надёжность и эффективный теплоотвод.


Эстетичность — минималистичный полый квадрат придаёт интерьеру современный и выразительный вид.

Функциональность — возможно соединение с другими фигурами серии XO для создания световых островков.

Универсальность — идеально подходит для офисных, торговых и общественных помещений.

ГАБАРИТЫ

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм		
	ШВ1	ШВ2	Г
LDR-QUAD-36W-6500-500X100X70-BL	500	100	70

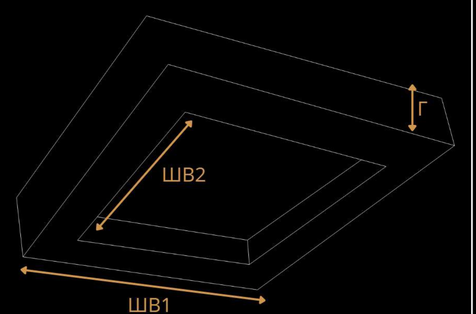

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ

серии XO

Светильник подвесной серии XO квадрат идеально вписывается в современные офисные, торговые и общественные интерьеры, придавая им завершённость и ритм. Благодаря чётким линиям и равномерному свету он создаёт комфортную атмосферу и подчёркивает геометрию пространства, гармонично сочетаясь с другими элементами серии XO.









LEDAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	LDR-X-36W-6500-600X100X70-BL
Форма	X-тип
Мощность	36 Вт
Цветовая температура	6500 K
Степень защиты	IP20
Конструкция	Цельный (крестообразный корпус)

ПРЕИМУЩЕСТВА

Простая установка — регулируемая высота подвеса до 1 м обеспечивает лёгкий и точный монтаж.

Долгий срок службы — алюминиевый профиль и светодиодные линейки способствуют эффективному теплоотводу.

Эстетичность — оригинальная X-образная форма создаёт эффектное световое решение.

Функциональность — легко комбинируется с другими фигурами серии XO, образуя уникальные композиции.

Универсальность — подходит для освещения офисных, торговых и общественных помещений.

ГАБАРИТЫ

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, мм		
	Ш	В	Г
LDR-X-36W-6500-600X100X70-BL	600	100	70

