


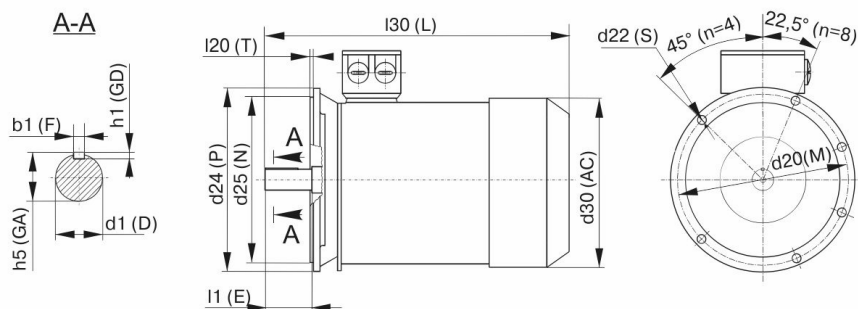

Типоразмер	Количество полюсов	Габаритные размеры, мм				Установочные и присоединительные размеры, мм									
		l30	d30	d24	d1	l1	bl	h5	hl	d20	d25	l20	d22	n	h
		L	AC	P	D	E	F	GA	GD	M	N	T	S	n	H
АИР56А	2, 4	202	113	140	11	23	4	12,5	4	115	95	3	10	4	
АИР56В		202	113	140	11	23	4	12,5	4	115	95	3	10	4	
АИР63А	2, 4, 6	250	140	160	14	30	5	16	5	130	110	3.5	10	4	
АИР63В		250	140	160	14	30	5	16	5	130	110	3.5	10	4	
АИР71А	2, 4, 6	290	158	200	19	40	6	21,5	6	165	130	3.5	12	4	
АИР71В	2, 4, 6, 8	290	158	200	19	40	6	21,5	6	165	130	3.5	12	4	
АИР80МА	2, 4, 6, 8	311	155	200	22	50	6	24,5	6	165	130	3.5	12	4	
АИР80МВ		343	155	200	22	50	6	24,5	6	165	130	3.5	12	4	
АИР90Л	2, 4, 6	376	174	250	24	50	8	27	7	215	180	4	15	4	
АИР90А	8	376	174	250	24	50	8	27	7	215	180	4	15	4	
АИР90В	8	376	174	250	24	50	8	27	7	215	180	4	15	4	
АИР100S	2, 4	382	195	250	28	60	8	31	7	215	180	4	15	4	
АИР100L	2, 4, 6, 8	420	195	250	28	60	8	31	7	215	180	4	15	4	
АИР112МА	2, 4, 6, 8	462	216	300	32	80	10	35	8	265	230	4	15	4	
АИР112МВ	6, 8	462	216	300	32	80	10	35	8	265	230	4	15	4	
АИР132S	4, 6, 8	472	255	350	38	80	10	41	8	300	250	5	19	4	
АИР132М	2, 4, 6, 8	510	255	350	38	80	10	41	8	300	250	5	19	4	

Рисунок 1. Габаритные и установочные размеры двигателей монтажного исполнения IM 3081