

АВДТ Технический паспорт устройства


NXBLE-32/63(H) Серия автоматических выключателей с защитой от токов утечки на землю, а также от токов короткого замыкания и перегрузки с откл. способностью 6 кА.

Технические характеристики

- Стандарт: IEC 61009-1
- Ue: 1P+N, 2P: 230V AC
3P, 3P+N, 4P : 400V AC
- Число полюсов: 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P
- I_{Δn}: 0.03A, 0.05A, 0.075A, 0.1A, 0.3A
- Степ. загрязнения: Degree 2
- Степ. защиты: IP20
- Допустимая температура окружающей среды: -35С~+70С средняя температура не превышает +35С

Присоединение кабеля

	 Z2
	(1-16)mm ²
	2.0 N•m

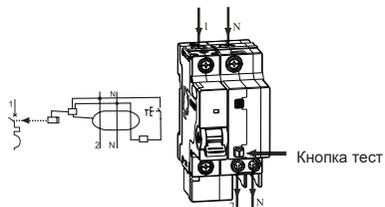


Помните нажимать кнопку "test" регулярно и как минимум раз в 6 месяцев для более точной работы устройства, у устройство должно сработать. Для корректной работы устройства каждый месяц проверяйте устройство молниезащиты.

Осторожно!


- Устанавливать квалифицированными электриками.
- Устройство не может защитить от поражения электрическим током при одновременном контакте двух цепей защиты.

Габаритные размеры




Poles	L (mm)		H (mm)
	Inm=32	Inm=63	
1P+N	45 ⁰ _{-0.62}	54 ⁰ _{-0.74}	76.8 ⁰ _{-1.20}
2P	63 ⁰ _{-0.74}	72 ⁰ _{-0.74}	77.8 ⁰ _{-1.20}
3P	90 ⁰ _{-1.40}	103.5 ⁰ _{-1.40}	77.8 ⁰ _{-1.20}
3P+N	99 ⁰ _{-1.40}	117 ⁰ _{-1.40}	77.8 ⁰ _{-1.20}
4P	117 ⁰ _{-1.40}	135 ⁰ _{-1.60}	77.8 ⁰ _{-1.20}


Монтаж




TH35-7.5 DIN- рейка



Dismounting

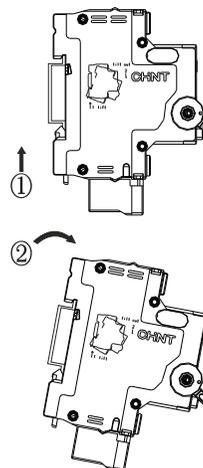

Индикатор положения

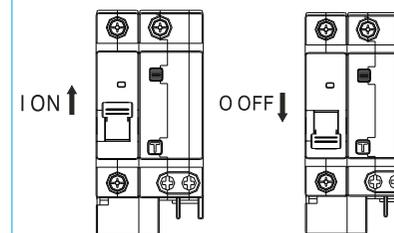

Zhejiang CHINT Electric Co., Ltd
TEL: +86-577-62177777 62877777
FAX: +86-577-62775769 62871811

Specifications and technical data are subject to change without notice. Please contact us to confirm relevant information